

EZR 30/2 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN300, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte


Artikelnummer 0086.0005

Technische Daten

Fördervolumen	3.600 m³/h
Drehzahl	2.850 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Gleichstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	313 W
I _{Nenn}	1,52 A
I _{Max}	2,75 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	12,08 kg
Nennweite	300 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860051
Gesamt L _{WA2} , S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	74 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	88 dB(A)
Gesamt L _{WA6} , S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	88 dB(A)

EZR 30/2 B

Kennlinie

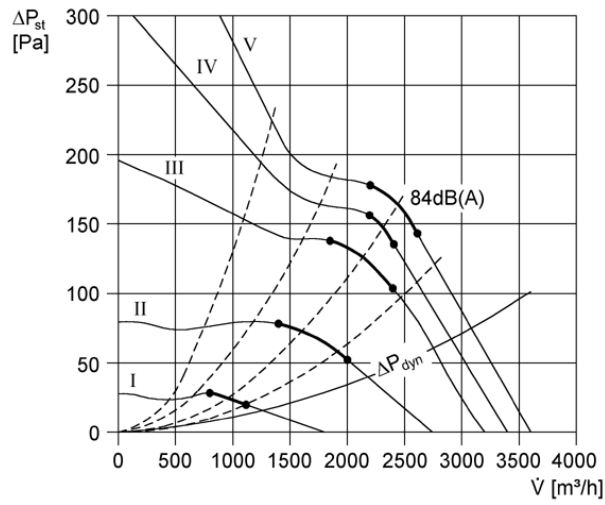

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 8

