

EZR 50/6 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN500, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte


Artikelnummer 0086.0013

Technische Daten

Fördervolumen	5.600 m³/h
Drehzahl	930 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	210 W
I _{Nenn}	1 A
I _{Max}	1,3 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	19,6 kg
Nennweite	500 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 bis 60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860136
Gesamt L _{WA2} , S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	62 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	72 dB(A)
Gesamt L _{WA6} , S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	81 dB(A)

EZR 50/6 B

Kennlinie

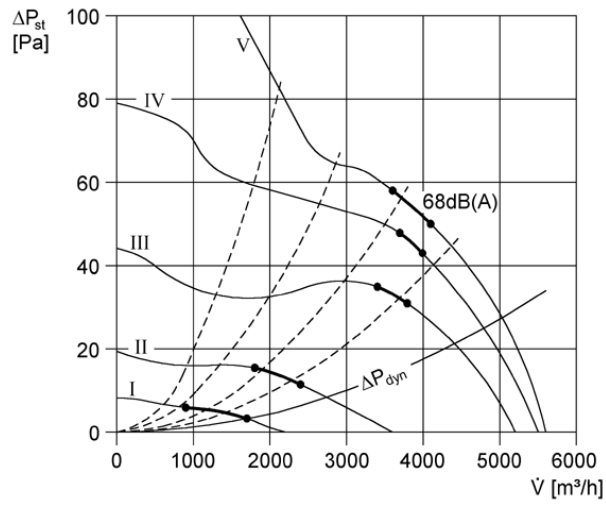

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 12

