

# DZR 30/2 B



## Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN300, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte

Artikelnummer


0086.0025

## Technische Daten

Fördervolumen	3.600 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	2.850 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	325 W
I <sub>Nenn</sub>	0,8 A
I <sub>Max</sub>	1 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	—
Netzzuleitung	7 × 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	12,9 kg
Nennweite	300 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860259
Gesamt L <sub>WA2</sub> , S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	77 dB(A)
Gesamt L <sub>WA5</sub> , S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	88 dB(A)
Gesamt L <sub>WA6</sub> , S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	93 dB(A)

# DZR 30/2 B

## Kennlinie

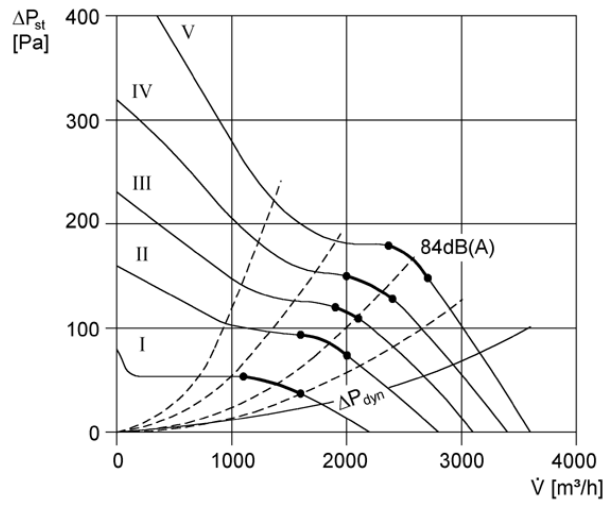

## Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 8

