

DZR 60/4 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN600, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte

Artikelnummer


0086.0039

Technische Daten

Fördervolumen	14.000 m³/h
Drehzahl	1.425 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1.250 W
I _{Nenn}	2,1 A
I _{Max}	3,3 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	—
Netzzuleitung	7 × 1,5 mm ²
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	36,16 kg
Nennweite	600 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860396
Gesamt L _{WA2} , S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	77 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	89 dB(A)
Gesamt L _{WA6} , S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	96 dB(A)

DZR 60/4 B

Kennlinie

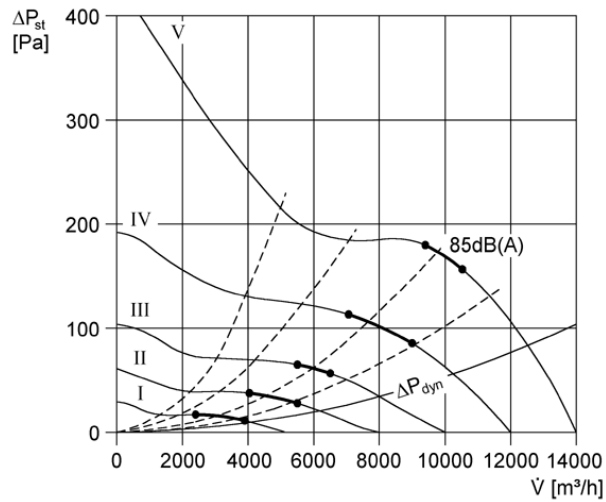

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 16

