

DZR 30/42 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN300, Drehstrom, polumschaltbar

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte


Artikelnummer 0086.0044

Technische Daten

Fördervolumen	1.800 m³/h/3.500 m³/h
Drehzahl	1.425 1/min/2.850 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	60 W/360 W
I _{Nenn}	0,3 A/0,9 A
I _{Max}	0,3 A/0,95 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	✓
Polanzahl bei hoher Drehzahl	2
Polanzahl bei niedriger Drehzahl	4
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	11,61 kg
Nennweite	300 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860440
Gesamt L _{WA2} , hoch (Gehäuse-Schalleistungspegel)	76 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , hoch (Freiansaug-Schalleistungspegel)	89 dB(A)
Gesamt L _{WA8} , hoch (Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel)	93 dB(A)

DZR 30/42 B

Kennlinie

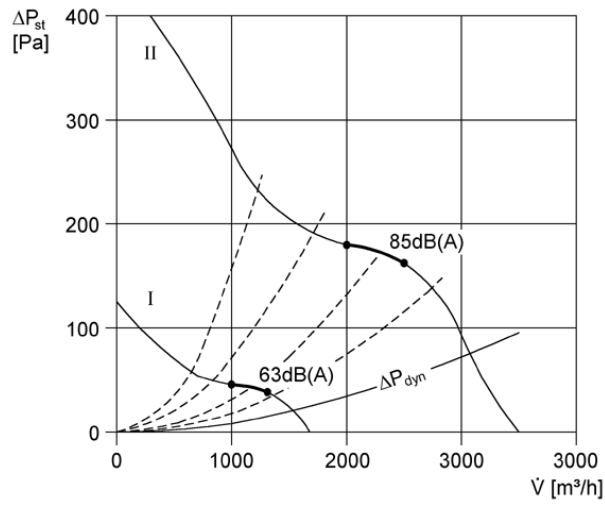

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 8

