

DZR 40/84 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN400, Drehstrom, polumschaltbar

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte


Artikelnummer 0086.0048

Technische Daten

Fördervolumen	2.100 m³/h/4.400 m³/h
Drehzahl	715 1/min/1.425 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	40 W/220 W
I _{Nenn}	0,17 A/0,5 A
I _{Max}	0,2 A/0,55 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	✓
Polanzahl bei hoher Drehzahl	4
Polanzahl bei niedriger Drehzahl	8
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	14,51 kg
Nennweite	400 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860488
Gesamt L _{WA2} , hoch (Gehäuse-Schalleistungspegel)	66 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , hoch (Freiansaug-Schalleistungspegel)	78 dB(A)
Gesamt L _{WA8} , hoch (Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel)	84 dB(A)

DZR 40/84 B

Kennlinie

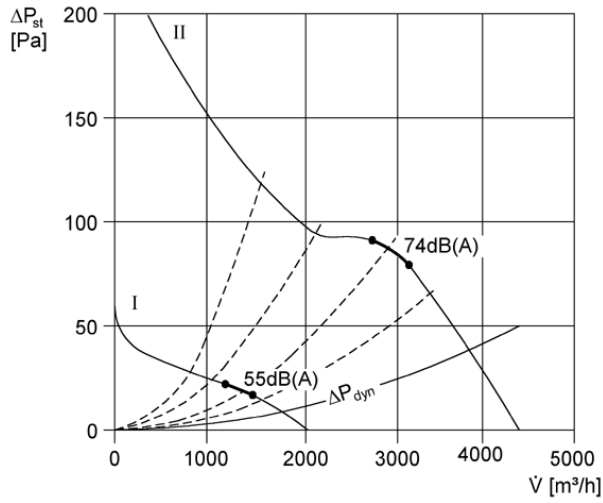

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 12

