

DZR 50/84 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN500, Drehstrom, polumschaltbar

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte


Artikelnummer 0086.0052

Technische Daten

Fördervolumen	4.000 m³/h/9.000 m³/h
Drehzahl	715 1/min/1.425 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	130 W/650 W
I _{Nenn}	0,4 A/1,4 A
I _{Max}	0,5 A/1,4 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	✓
Polanzahl bei hoher Drehzahl	4
Polanzahl bei niedriger Drehzahl	8
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	21,87 kg
Nennweite	500 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860525
Gesamt L _{WA2} , hoch (Gehäuse-Schalleistungspegel)	75 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , hoch (Freiansaug-Schalleistungspegel)	84 dB(A)
Gesamt L _{WA8} , hoch (Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel)	92 dB(A)

DZR 50/84 B

Kennlinie

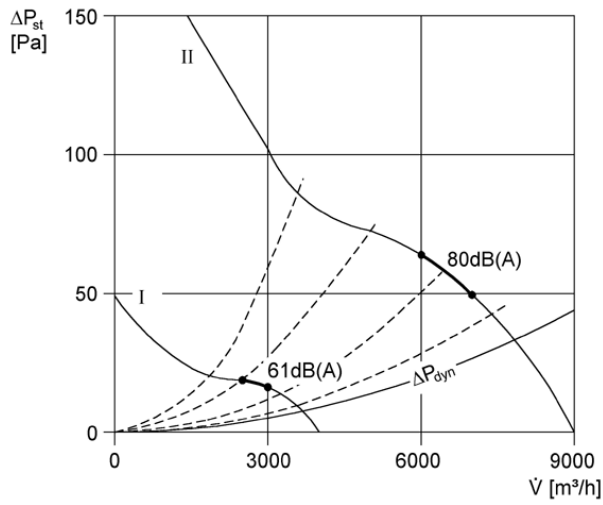

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 12

