

DZR 35/2 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN350, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte


Artikelnummer 0086.0060

Technische Daten

Fördervolumen	6.000 m ³ /h
Drehzahl	2.870 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	870 W
I _{Nenn}	1,5 A
I _{Max}	2,4 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	—
Netzzuleitung	7 × 1,5 mm ²
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	12,925 kg
Nennweite	350 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860600
Gesamt L _{WA2} , S5 (Gehäuse-Schalleistungspegel)	82 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , S5 (Freiansaug-Schalleistungspegel)	92 dB(A)
Gesamt L _{WA6} , S5 (Freiausblas-Schalleistungspegel)	99 dB(A)

DZR 35/2 B

Kennlinie

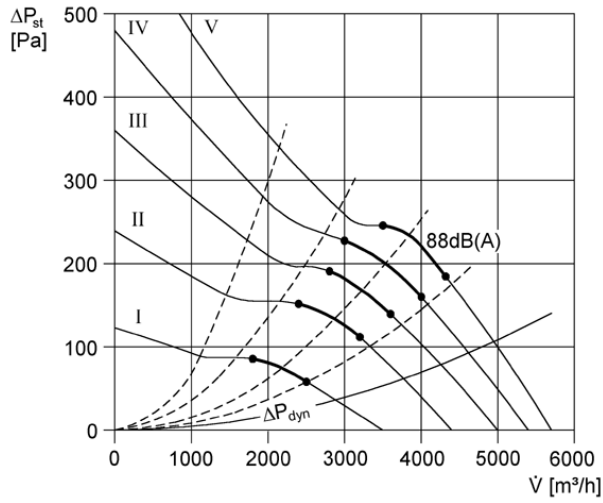

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 8

