

DZR 50/4 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN500, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte


Artikelnummer 0086.0062

Technische Daten

Fördervolumen	9.100 m ³ /h
Drehzahl	1.430 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	680 W
I _{Nenn}	1,3 A
I _{Max}	1,7 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	—
Netzzuleitung	7 × 1,5 mm ²
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	19,9 kg
Nennweite	500 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860624
Gesamt L _{WA2} , S5 (Gehäuse-Schalleistungspegel)	73 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , S5 (Freiansaug-Schalleistungspegel)	85 dB(A)
Gesamt L _{WA6} , S5 (Freiausblas-Schalleistungspegel)	91 dB(A)

DZR 50/4 B

Kennlinie

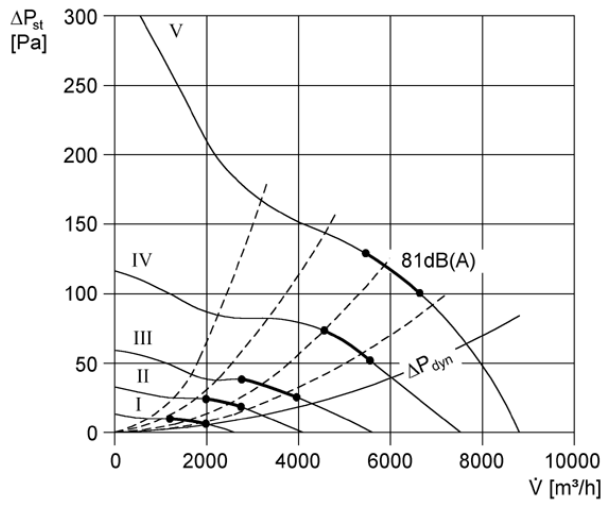

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 12

