

DZR 40/42 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN400, Drehstrom, polumschaltbar

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte


Artikelnummer 0086.0066

Technische Daten

Fördervolumen	4.400 m³/h/9.500 m³/h
Drehzahl	1.485 1/min/2.950 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	260 W/1.800 W
I _{Nenn}	0,8 A/2,3 A
I _{Max}	0,85 A/3,1 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	✓
Polanzahl bei hoher Drehzahl	2
Polanzahl bei niedriger Drehzahl	4
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	24,6 kg
Nennweite	400 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860662
Gesamt L _{WA2} , hoch (Gehäuse-Schalleistungspegel)	88 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , hoch (Freiansaug-Schalleistungspegel)	97 dB(A)
Gesamt L _{WA8} , hoch (Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel)	102 dB(A)

DZR 40/42 B

Kennlinie

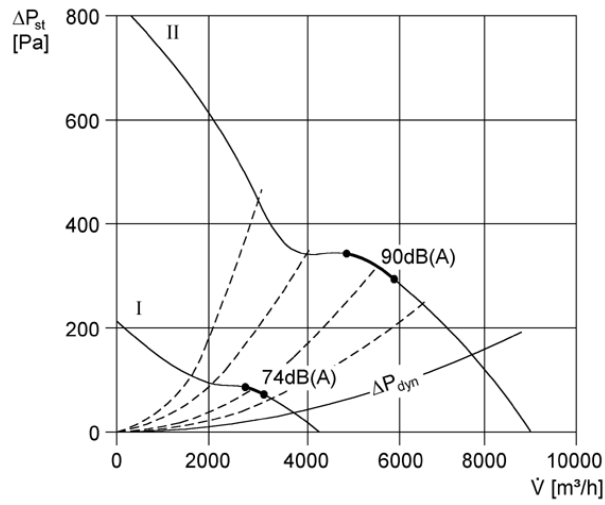

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 12

