

EZR 40/4 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN400, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte


Artikelnummer 0086.0009

Technische Daten

Fördervolumen	4.200 m³/h
Drehzahl	1.425 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	229 W
I _{Nenn}	1,02 A
I _{Max}	1,37 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	-
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	11,735 kg
Nennweite	400 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	80 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	50 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860099
Gesamt L _{WA2} , S5 (Gehäuse-Schalleistungspegel)	65 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , S5 (Freiansaug-Schalleistungspegel)	75 dB(A)
Gesamt L _{WA6} , S5 (Freiausblas-Schalleistungspegel)	75 dB(A)

EZR 40/4 B

Kennlinie

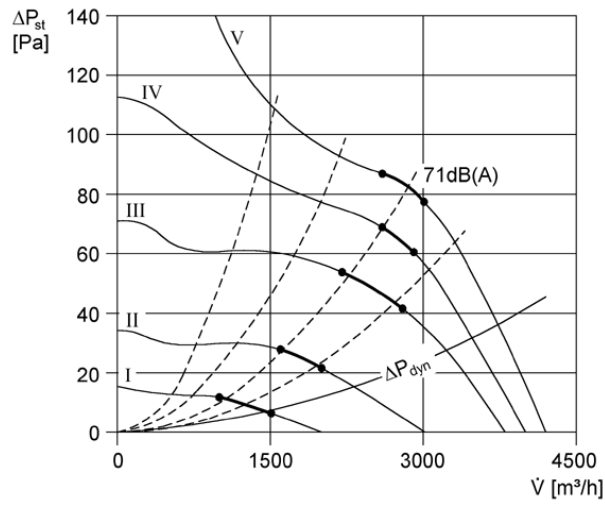

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 12

