


PD4-M-1C-K-AP/-DE




AP

DE



DE





AP

i PRODUKTINFORMATIONEN

- Präsenzmelder speziell für Korridore
- Ein potentialfreier Kontakt
- Ausführung als Master
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

■ TECHNISCHE DATEN

- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- ☂ 360°
- ☐ Ø 40 m quer
Ø 20 m frontal
- ! Pflichtmontagehöhe 2,4 m - 2,6 m
- IP ☐ AP= IP54 DE= IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📶 IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Kanal 1**
(Lichtsteuerung potentialfrei)
- ⚡ 2300 W, $\cos\varphi = 1$
1150 VA, $\cos\varphi = 0,5$
- 🕒 15 s - 30 min oder Impuls
- 🌙☀ 10 - 2000 Lux

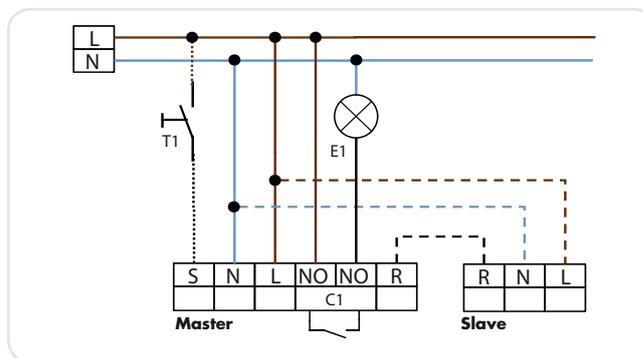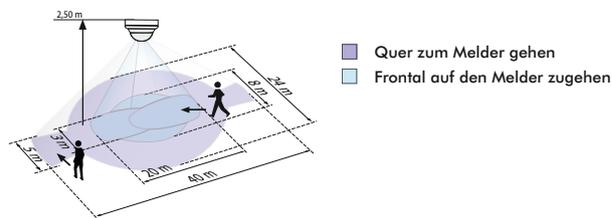

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-M-1C-K-DE	weiß	92586
PD4-M-1C-K-AP	weiß	92587
Zubehör (optional)		
IR-PD-1C	grau	92520
IR-PD-Mini	grau	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 100)	weiß	92199
Aufputzdose für AP-Geräte	weiß	92376