


Indoor 180-M-2C



mit Rahmen



ohne Rahmen





i PRODUKTINFORMATIONEN

- Wandpräsenzmelder mit Akustiksensoren, Ausführung Master
- Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- Ein potentialfreier Kontakt für HKL
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen Unterputz-Schalterfabrikate

■ TECHNISCHE DATEN

- ~ 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- ☂ 180°
- max. 10 m
- ! Max. Montagehöhe 2,2m
- IP □ IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- ☑ Polycarbonat, UV-beständig
- 📡 IR-PD-Mini, IR-PD-2C
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, $\cos \varphi = 1$
- ⚡ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 🕒 15 s - 30 s oder Impuls
- 🌙☀ 2 - 2000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)**
- ⚡ Schließer, 3 A, 230 V, $\cos \varphi = 1$
- 🕒 5 min - 120 min, Alarmimpuls oder Impuls

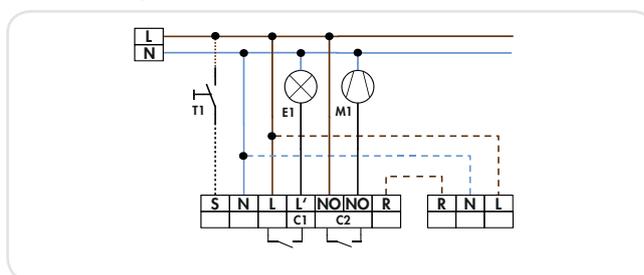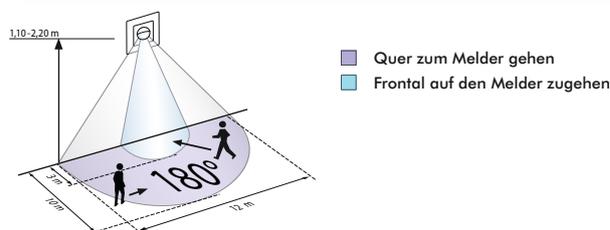

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Indoor 180-M-2C mit Rahmen	reinweiß	92136
Indoor 180-M-2C ohne Rahmen	-	92661
Zubehör (optional)		
IR-PD-2C	grau	92475
IR-PD-Mini	grau	92159
AP-Dose für Indoor 180	reinweiß	92141
Vandalensicherung für Indoor 180	-	92018
Zentralplatte für Schaltermodul (eckig)	weiß	35126
Zentralplatte für Schaltermodul (abgerundet)	weiß	35127