




PD4-M-2C-K-AP/-DE/-UP

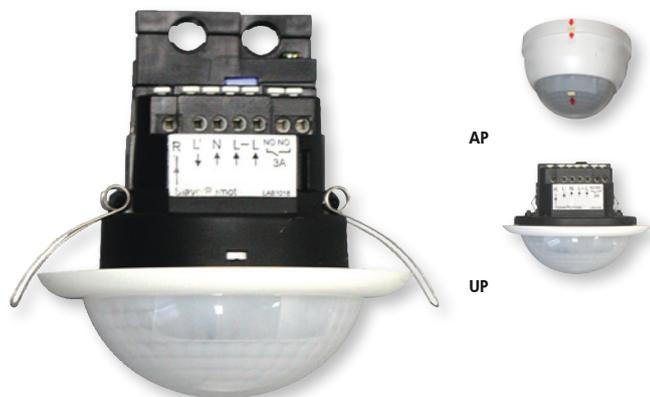

DE

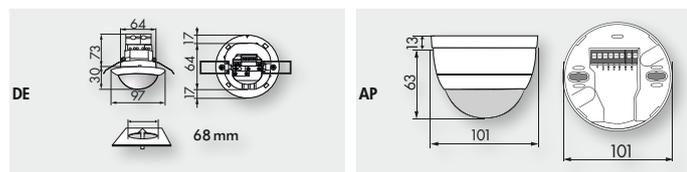

DE



i PRODUKTINFORMATIONEN

- Präsenzmelder speziell für Korridore
- Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- Ausführung als Master
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: gesichertes Auslösen nur bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

■ TECHNISCHE DATEN

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 40 m quer
Ø 20 m frontal
- Pflichtmontagehöhe 2,4 m - 2,6 m
- AP= IP54 DE= IP20 UP= IP20 / Klasse II

- 25 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Kanal 1 (Lichtsteuerung)



- 2300 W, $\cos \varphi = 1$
- 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 15 s - 30 min oder Impuls

- 10 - 2000 Lux

Kanal 2

(Gerätesteuerung potentialfrei)

- Schließer, 3 A, 230 V, $\cos \varphi = 1$
- 5 min - 120 min, Alarmimpuls oder Impuls

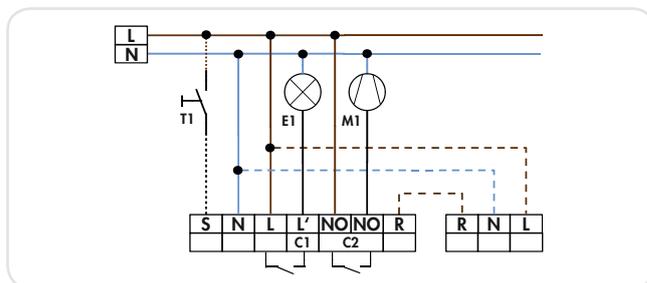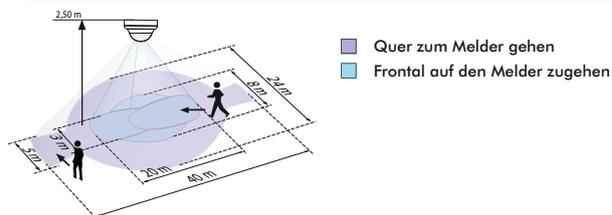

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-M-2C-K-DE	weiß	92143
PD4-M-2C-K-AP	weiß	92440
PD4-M-2C-K-UP	weiß	92443
Zubehör (optional)		
IR-PD-2C	grau	92475
IR-PD-Mini	grau	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 100)	weiß	92199
Wandhalterung für PD4-AP	weiß	92441
Sockel IP65 für AP-Geräte	weiß	92376