


## PD2-S-AP/-DE/-UP



DE


AP

UP

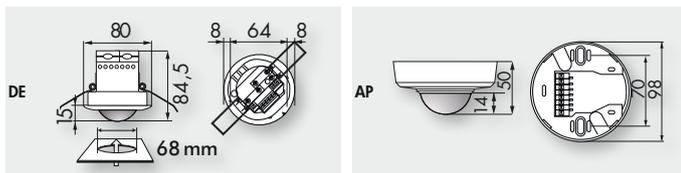

DE

AP




UP

### **i** PRODUKTINFORMATIONEN

- Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Mastergerätes
- Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit allen Mastergeräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB

### ■ TECHNISCHE DATEN

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 10 m quer
- Ø 6 m frontal
- Ø 4 m sitzend
- AP= IP20 DE= IP20 UP= IP20 / Klasse II
- 25 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- Impulsabstand 2 s oder 9 s
- Slave**
- 230V



- Quer zum Melder gehen
- Frontal auf den Melder zugehen
- Sitzende Tätigkeiten

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD2-S-DE	weiß	92166
PD2-S-AP	weiß	92152
PD2-S-UP	weiß	92156
<b>Zubehör (optional)</b>		
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 100)	weiß	92199
Sockel IP54 für PD2- und PD4-AP	weiß	92161