

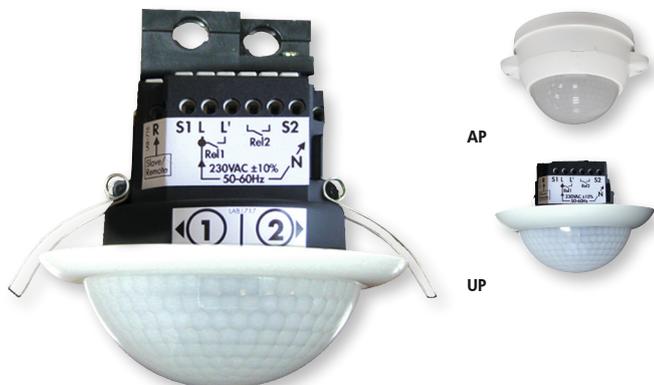


PD4-M-2C-DUO-AP/-DE/-UP



DE

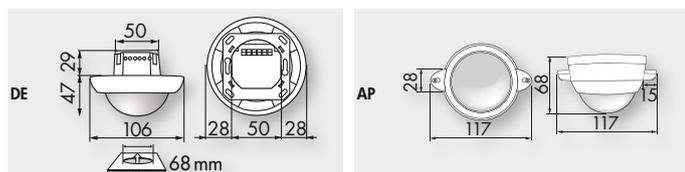


i PRODUKTINFORMATIONEN


- Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich
- Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Manuelles Schalten über zwei Taster möglich
- Ausführung als Master
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

■ TECHNISCHE DATEN

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 24 m quer
Ø 8 m frontal
Ø 6,4 m sitzend
- AP= IP54 DE= IP20 UP= IP20 / Klasse II
- 25 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- IR-PD-Mini, IR-PD-DUO
- Kanal 1 und Kanal 2 (Lichtsteuerung)**
- 2300 W, $\cos\varphi = 1$
1150 VA, $\cos\varphi = 0,5$
- 15 s - 30 min oder Impuls
- 10 - 2000 Lux

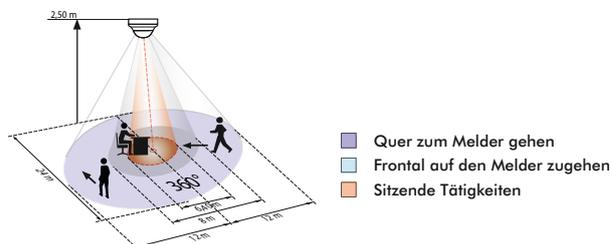

- Quer zum Melder gehen
- Frontal auf den Melder zugehen
- Sitzende Tätigkeiten

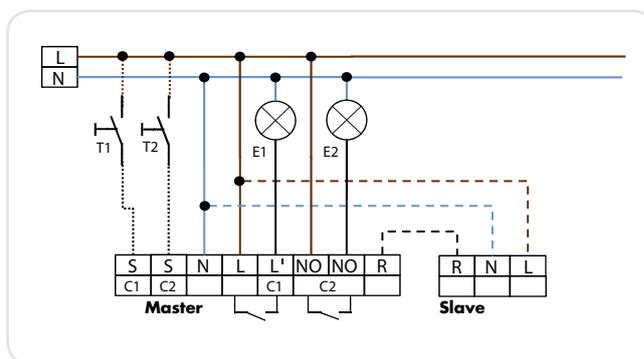

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-M-2C-DUO-DE	weiß	92251
PD4-M-2C-DUO-AP	weiß	92158
PD4-M-2C-DUO-UP	weiß	92252
Zubehör (optional)		
IR-PD-DUO	grau	92092
IR-PD-Mini	grau	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 100)	weiß	92199