

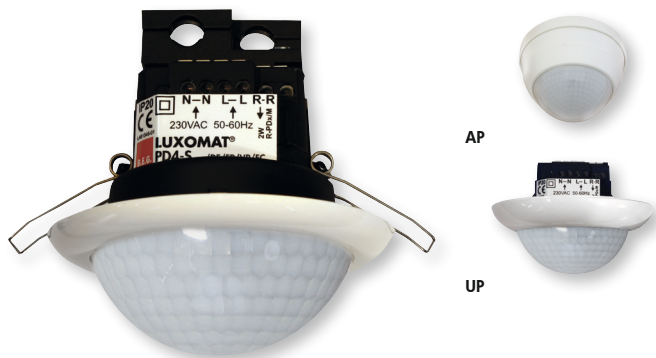


PD4-S-AP/-DE/-UP



DE

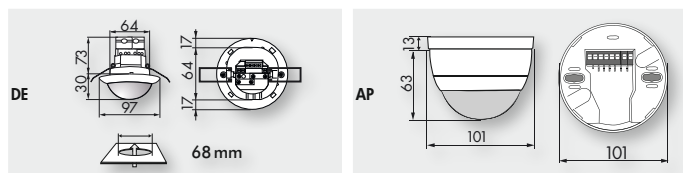


i PRODUKTINFORMATIONEN

- Slave-Präsenzmelder mit großem Erfassungsbereich
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Mastergerätes
- Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit allen Mastergeräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB

■ TECHNISCHE DATEN

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 24 m quer
Ø 8 m frontal
Ø 6,4 m sitzend
- AP= IP54 DE= IP20 UP= IP20 / Klasse II
- 25 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- Impulsabstand 2 s oder 9 s
- Slave**
- 230V

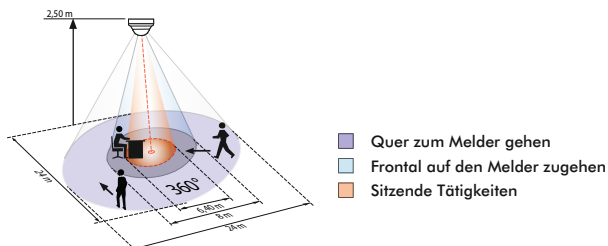

| Bestellbezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer |
|------------------------------------|-------|----------------|
| PD4-S-DE | weiß | 92254 |
| PD4-S-AP | weiß | 92142 |
| PD4-S-UP | weiß | 92163 |
| Zubehör (optional) | | |
| Ballenschutzkorb BSK (Ø 200 x 100) | weiß | 92199 |
| Sockel IP54 für PD2- und PD4-AP | weiß | 92161 |