



PD4-S-K-AP/-DE/-UP

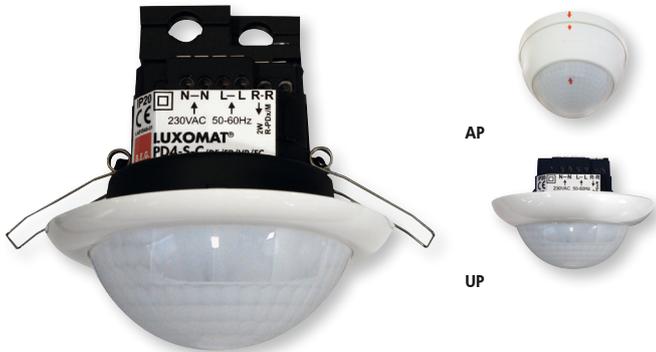


DE

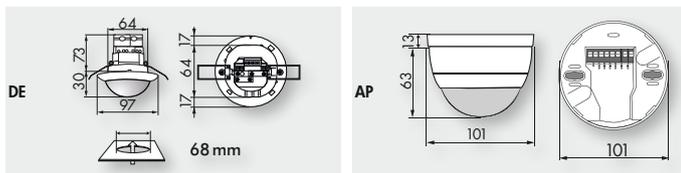

DE

AP




UP

i PRODUKTINFORMATIONEN

- Slave-Präsenzmelder speziell für Korridore
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Mastergerätes
- Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit allen Mastergeräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB

■ TECHNISCHE DATEN

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 40 m quer
Ø 20 m frontal
- Pflichtmontagehöhe 2,4 m - 2,6 m
- AP= IP54 DE= IP20 UP= IP20 / Klasse II
- 25 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- Impulsabstand 2 s oder 9 s
- Slave**
- 230V

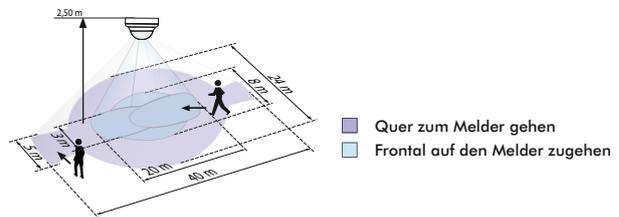

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-S-K-DE	weiß	92444
PD4-S-K-AP	weiß	92442
PD4-S-K-UP	weiß	92445
Zubehör (optional)		
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 100)	weiß	92199
Wandhalterung für PD4-AP	weiß	92441
Sockel IP54 für PD2- und PD4-AP	weiß	92161