


LUXOMAT® Indoor 180-R



Mit Akustiksensord

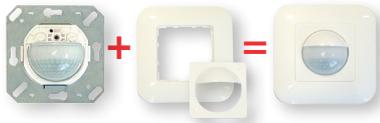


TECHNISCHE DATEN

- 230V~ ±10%
- 180°
- max. Ø 10,00 m
- IP20 / Klasse II / CEE
- L87 x B87 x T61 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- 2300 W, cos φ = 1;
- 15 s - 16 Min. oder Impuls
- 5 - 2000 Lux

PRODUKTINFORMATIONEN

- Kombiniertes Bewegungs-/ Geräuschmelder als Wandschalter LUXOMAT® Indoor 180-R-UP mit 180° Erfassungsbereich
- Kombinierbar mit Abdeckrahmen in fünf verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen UP-Schalterfabrikate
- Ausführung IP20 und IP54 (IP54-Ausführung für Feuchträume, Garagen, Kellertreppen)
- Helligkeitswert, Geräuschempfindlichkeit und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar
- Für Montagehöhen von 1,10 - 2,20 m (seitlich oder über der Tür)
- **180-R:** Relaisausführung in Drei-Leiter-Technik, für induktive, kapazitive und ohmsche Lasten
- Ausblendung der Erfassung im unteren Bereich des Melders durch beiliegende Abdecklamellen
- Aufputzmontage möglich mit Zubehör AP-Sockel (92141)
- **Einsatzbeispiele:** Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern usw.
- **Abdeckungen bitte separat bestellen!**

! Das Mikrophon beim Indoor 180-R ist erst aktiv nach Bewegungserkennung!

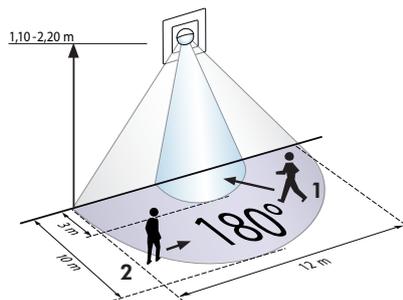

- 1 ■ Frontal auf den Melder zu gehen
- 2 ■ Quer zum Melder gehen

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Abdeckung IP20



reinweiß,
RAL9010



verkehrsweiß,
RAL9016



cremeweiß,
RAL1013



anthrazit,
RAL7021



Edelstahl-Optik,
RAL9006

Abdeckung IP54



reinweiß,
RAL9010

AP-Sockel



reinweiß,
RAL9010

Abdecklamellen



siehe Seite 92!


Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Indoor 180-R, komplett montiert	reinweiß, RAL9010	92623
Sensoreinsatz für Indoor 180-R-UP	-	92665
Zubehör für Sensoreinsatz		
Abdeckung IP20	reinweiß, RAL9010	92630
Abdeckung IP20	verkehrsweiß, RAL9016	92631
Abdeckung IP20	cremeweiß, RAL1013	92632
Abdeckung IP20	Edelstahl-Optik, RAL9006	92633
Abdeckung IP20	anthrazit, RAL7021	92634
Abdeckung IP54	reinweiß, RAL9010	92139
Zubehör (optional)		
Aufputz-Dose für Indoor	reinweiß, RAL9010	92141





■ SCHALTBILD

Parallelschaltung mit 1 Kanal-Bewegungsmeldern

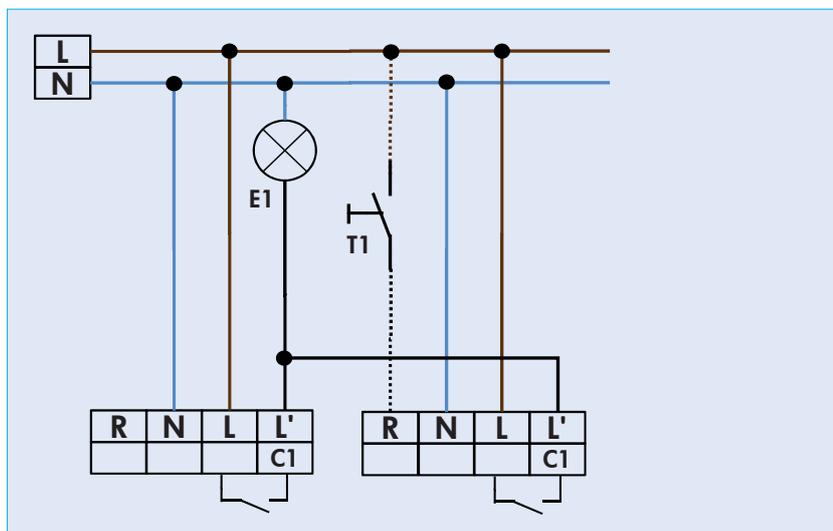

Schaltbild für

- Indoor 180-R **max. 8 parallel**

optional

T1 = NO Taster, zusätzliches Einschalten von Hand möglich

