


## PD9-S-DE



„Größenvergleich“

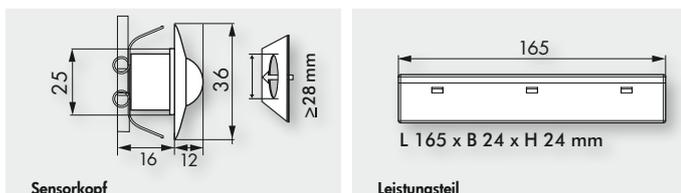

Sensorkopf


Leistungsteil

### **i** PRODUKTINFORMATIONEN

- Slave Mini-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Mastergerätes
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Mit allen Mastergeräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB

### ■ TECHNISCHE DATEN

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 10 m quer  
Ø 6 m frontal  
Ø 4 m sitzend
- DE= IP20 / Klasse II
- 25 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- 45 cm
- Slave**
- 230V



- Quer zum Melder gehen
- Frontal auf den Melder zugehen
- Sitzende Tätigkeiten

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD9-S-DE	weiß	92905
PD9-S-DE	Edelstahl-Optik	92906
<b>Zubehör (optional)</b>		
Abdeckringe für PD9 (Ø 36 mm)	weiß/ Edelstahl-Optik/ anthrazit	92238/ 92237/ 92235
Abdeckring für PD9 (Ø 45 mm)	weiß	92327
Abdeckring für PD9 (Ø 45 mm)	Edelstahl-Optik	92346