


## LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-DE



Schutzart IP65 für Feuchträume

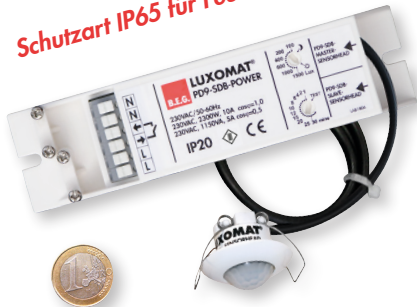

„Größenvergleich“


### TECHNISCHE DATEN

- 230V~ ±10%
- $\bigcirc$  360°
- |         |           |
|---------|-----------|
| sitzend | Ø 4,00 m  |
| quer    | Ø 10,00 m |
| frontal | Ø 6,00 m  |
- Melder** IP65 / Klasse III /  $\text{C}\text{E}$
- Leistungsteil** IP20 / Klasse II /  $\text{C}\text{E}$
- Melder** Ø 36 x H 28 mm
- Leistungsteil** L 154 x B 38 x H 25 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- IR-PD9, IR-PD-Mini
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
  - 2300 W,  $\cos\varphi = 1$ ;
  - 1150 VA,  $\cos\varphi = 0,5$
  - 15 s - 30 Min.
  - 10 - 2000 Lux



### PRODUKTINFORMATIONEN

- Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-DE für Innen-Anwendungen in der Ausführung Master mit kreisförmigem Erfassungsreich
- Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht (potentialfrei)
- Ein Slavegerät zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar!
- Trotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen
- Zahlreiche Programme mit der Fernbedienung LUXOMAT® IR-PD9 (Zubehör)
- Spezialausführung mit Federklemmen für den einfachen und zeitsparenden Einbau direkt in Leuchten oder in abgehängte Decken
- **Einsatzbeispiele:** Badezimmer, Duschkabinen, Krankenhäuser

Melder



Leistungsteil

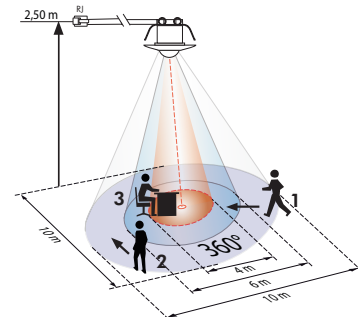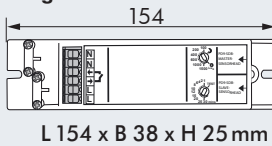

- 1 ■ Frontal auf den Melder zu gehen
- 2 ■ Quer zum Melder gehen
- 3 ■ Sitzende Tätigkeit

### ZUBEHÖR (OPTIONAL)

IR-PD9



(separat zu bestellen)

IR-PD-Mini



(separat zu bestellen)

PD9-S-SDB-DE



Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD9-M-1C-SDB-IP65-DE	weiß	92912
PD9-M-1C-SDB-IP65-DE	Edelstahl-Optik	92913
PD9-S-SDB-DE (nur Sensorteil, Kabellänge 3 m)	weiß	92915
<b>Zubehör (optional)</b>		
LUXOMAT® IR-PD9	grau	92201
LUXOMAT® IR-PD-Mini	grau	92159

DECKEN-PRÄSENZMELDER