




PD9-1C-12-48V-DE

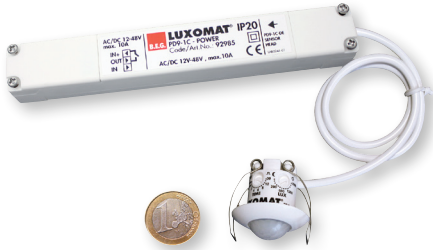

Größenvergleich



Sensorkopf




Leistungsteil

PRODUKTINFORMATIONEN


- Mini-Bewegungsmelder mit einer Betriebsspannung von 12-48 V
- Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- Einfache Einstellung am Gerät
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckung und Abdecklamellen

TECHNISCHE DATEN

- ~ 12 - 48 V AC/DC
- 360°
- Ø 10 m quer
- Ø 6 m frontal
- Ø 4 m sitzend
- IP DE= IP20 / Klasse II
- 25°C bis +50°C
- Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 1000 W, $\cos\phi = 1$
- 30 s - 30 min oder Impuls
- 10 - 2000 Lux



- Quer zum Melder gehen
- Frontal auf den Melder zugehen
- Kleinere Bewegungen

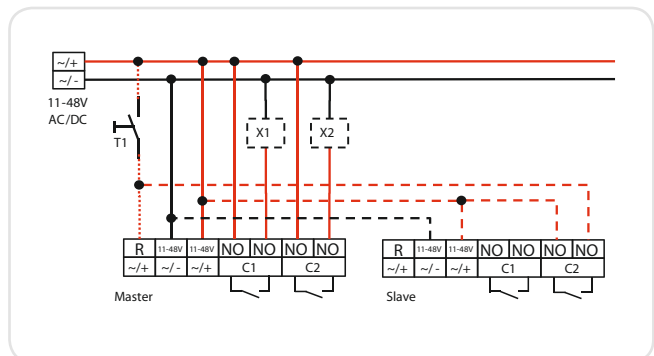

Bestellbezeichnung

PD9-1C-12-48V-DE

Farbe

weiß

Artikel-Nummer

92985

Zubehör (optional)

Abdeckringe für PD9 (Ø 36 mm)

weiß/ Edelstahl-Optik/ anthrazit

92238/ 92237/ 92235