



transparentArt.-Nr.: 92732

Produktinformationen

- DALI-Tastermodul mit 4 binären Eingängen und integriertem Bluetooth-Gateway zur versteckten Montage hinter UP-Einsätzen.
- Parametrierung der DALI LINK-Lösung erfolgt über Bluetooth mit einem Smartphone und der B.E.G. BLE-App.
- 4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte
- Nahtlose Integration in die B.E.G. DALI Einzelraumlösung LUXOMAT®net DALI LINK als modulares Multimaster-Konzept für die Lichtsteuerung
- Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb
- Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand
- Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK Produktsortiment aktivierbar

Technische Daten

Spannung : 16 V DC vom DALI-Bus

Abmessungen : 38 x 38 x 14 mm

Stromaufnahme : 7 mA

Schutzart/-klasse : IP20 / Klasse II

Umgebungstemperatur : -25 °C bis +50 °C


Gehäuse : Polycarbonat

Kabellänge: max. 50 cm


Nachlaufzeit : 1 min - 150 min (nur im Treppenhaus-Modus)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PBM-DALILINK-4W-BLE	transparent	92732	4007529927326

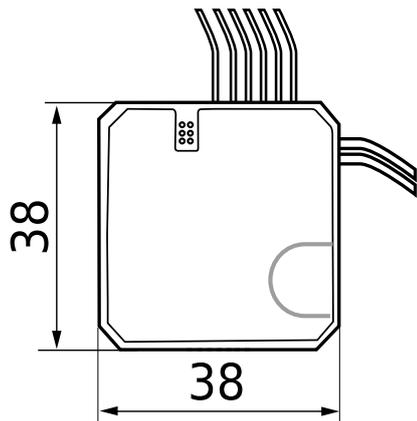

Bemaßung

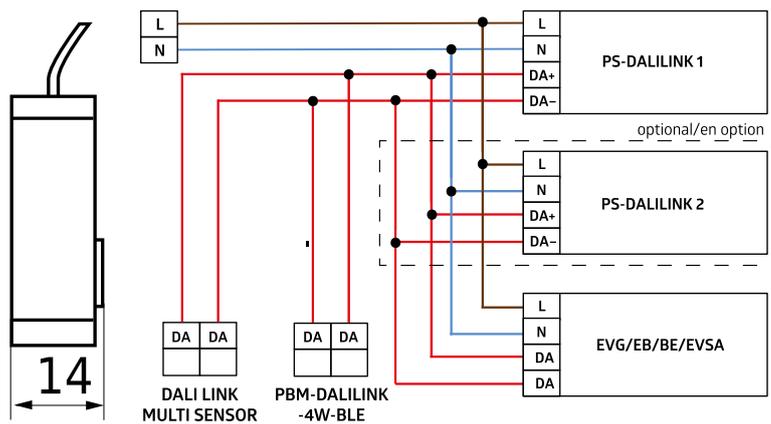

Schaltbild