

Funktionsbeschreibung




- *Erhältlich ab Oktober 2018*
- Designorientierte LED-Leuchte
- LED-Leuchte mit 8,5 W
- Lichtaustritt frontal (Spot)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich
- Einfache Montage mit Stecksockel
- Vernetzbarkeit über Funk
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 – 60 Hz |
| Stand-by Leistung | ~0,5 W |
| Farbe | Aluminium |
| Schaltausgang | Licht |
| Montageart | Wandmontage |
| Leistung LED (Lichtstrom) | 760 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K, warmweiß |
| Fernbedienbar | – |
| Umgebungstemperatur | -25 °C ... +45 °C |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP 55 |

Anschlussbilder

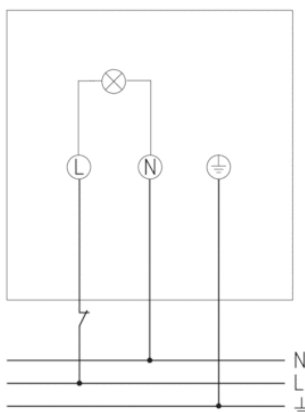

Maßbilder

