

Funktionsbeschreibung




- *Erhältlich ab November 2018*
- Designorientierte LED-Pollerleuchte mit Bewegungsmelder (PIR)
- LED-Pollerleuchte lang mit 10 W
- Lichtaustritt frontal (Spot)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 12 m Durchmesser, optimiert für Wege
- Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung über Fernbedienung theSenda B und App theSenda Plug einstellbar
- Hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich
- Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer
- Manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

Technische Daten


Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Farbe	Aluminium
Schaltausgang	Licht
Einstellbereich Helligkeit	2 – 800 lx
Leistung LED (Lichtstrom)	760 lm
Farbtemperatur	3000 K, warmweiß
Erfassungswinkel	180°
Nachlaufzeit Licht	10 s-20 min
Leuchtmittel	Fluoreszenzlampe
Fernbedienbar	<input type="checkbox"/>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +45 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

Anschlussbilder

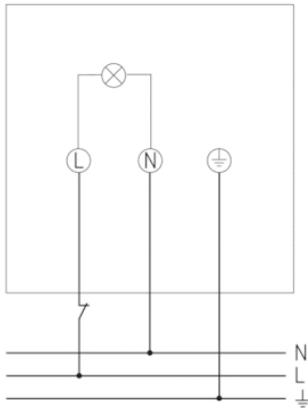


Erfassungsbereich

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (r)	Quer gehend (t)
	5 m	6 m

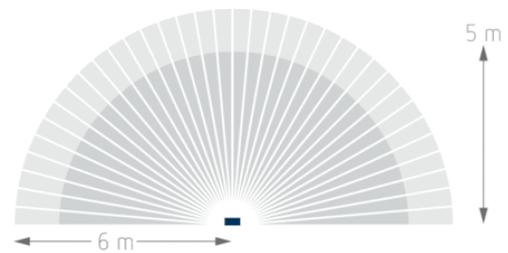

Maßbilder

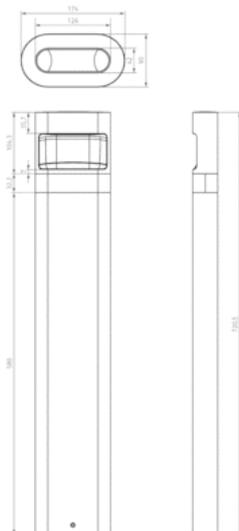

Zubehör

theSenda P

- Artikel-Nr.: 9070910
Details ▶ www.theben.de



theSenda B

- Artikel-Nr.: 9070985
Details ▶ www.theben.de



theSenda S

- Artikel-Nr.: 9070911
Details ▶ www.theben.de



Erdspieß theLeda D B

- Artikel-Nr.: 9070765
Details ▶ www.theben.de

