


### Funktionsbeschreibung

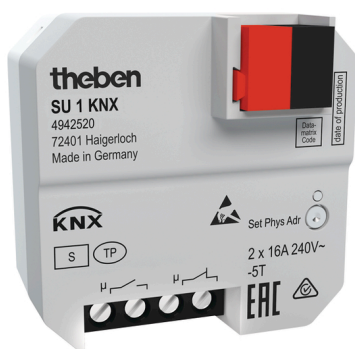


- \*Lieferbar ab November 2018\*
- 1-fach UP-Schaltaktor
- 1x Schließer- & 1x Öffner-Kontakt mit gemeinsamer Ansteuerung
- Einstellbare Eigenschaften: Öffner/Schließer, Schalten, Verzögerung, Impulsfunktion
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor (I2)
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Schaltausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)
- Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

### Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, <4 mA
Montageart	Unterputz
Anschlussart	Schraubklemmen   Busanschluss: KNX Busklemme
Anzahl Kanäle	1
Kontaktart	16 A
Glüh-/Halogenlampenlast	2000 W
Kompaktleuchtstofflampen	300 W
LED-Lampe < 2 W	50 W
LED-Lampe 2-8 W	600 W
LED-Lampe > 8 W	600 W
Einschaltstrom	max. 740 A / 200 µs
C-Last	–
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II

### Anschlussbilder

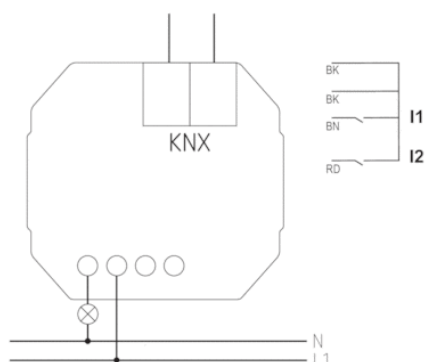

## Zubehör

---

### Fußbodensensor

- Artikel-Nr.: 9070321  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Temp.-Sensor RAMSES IP65

- Artikel-Nr.: 9070459  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)

