

Deckenpräsenzmelder

PICO-N-M-1C



weiß, Art.-Nr.: 93159

Produktinformationen

- Mini-Präsenzmelder ohne zusätzliches Leistungsteil, für Feuchträume geeignet
 - Ein Kanal zum Schalten von Licht
 - Manuelles Schalten über Taster möglich
 - **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
 - Ausführung als Master-Gerät
 - Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
 - Inkl. Klemmring für Leuchten oder Montage mit Federklemmen für abgehängte Decken
 - Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- Einsatzbeispiele:** Büros, Kindergärten, Krankenhäuser, Vorräume, Sitzungsräume.

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 33 x 60 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,35 W
Erfassungsbereich:	vertikal 360°
Reichweite:	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	79 m ² / 2,5 m Montagehöhe


Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Kabellänge:	140 cm
	Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Schaltleistung:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min, Impuls
Einschaltswelle:	10 - 2000 Lux Mischlichtmessung

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PICO-N-M-1C-DE	weiß	93159	4007529931590

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726	4007529927265
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-Löschglied	weiß	10880	4007529108800
Mini-RC-Löschglied	schwarz	10882	4007529108824

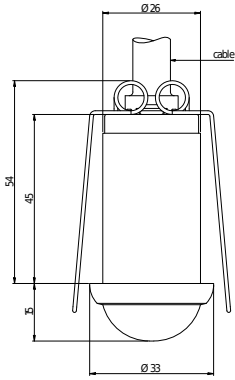


Bemaßung 93159

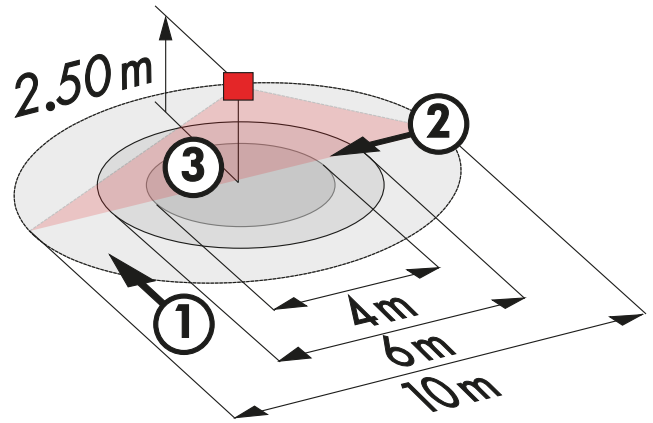

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

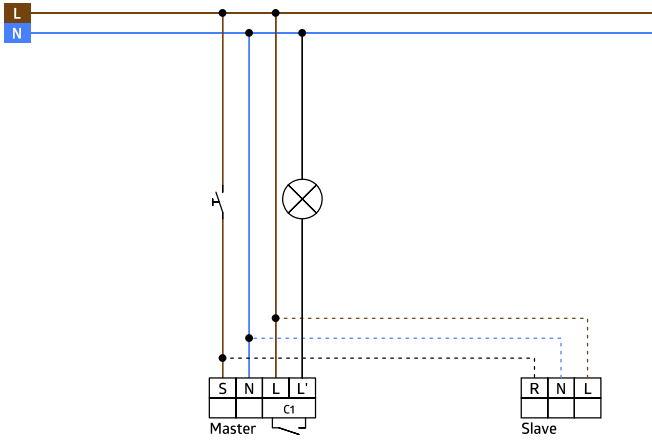

Schaltbild