


Kabelabzweigkasten

WKE 4 - Duo 3 x 10²

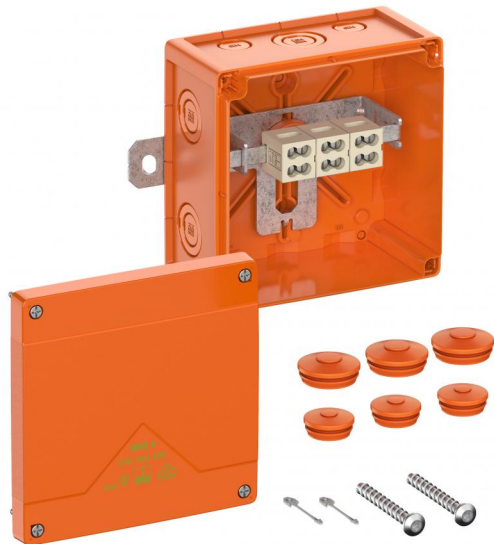

WKE 4 - Duo 3 x 10²

Kabelabzweigkasten

Artikelnummer: 86750001
Maße: 150 x 150 x 85 mm

Kabelabzweig- und Verbindungskasten mit IP66 zertifiziert nach EN 60670 und IEC 62208 mit elektrischem Funktionserhalt E30 - E90 nach DIN 4102 Teil 12. Halogenfreies Gehäuse aus Spezialthermoplast, Klemmen aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik, Klemmenhalter frei positionierbar, Schnellmontage durch Außenbefestigungslaschen. Beigefügtes Zubehör: Deckelverliersicherung, Schraubanker, 3 Doppelmembranstützen IP66 M25 Dichtbereich 9 - 16 mm, 3 Doppelmembranstützen IP66 M32 Dichtbereich 14 - 21 mm

**Verbindungskasten 3-polig 1 -10 mm²,
Abzweigkasten 3-polig 1 - 10 mm², Anzahl
der klemmbaren Leiter pro Pol: 20 x 1² / 16
x 1,5² / 12 x 2,5² / 8 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²**



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Schutzart UL: | sonstige |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 450 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 450 V |
| Schutzart: | IP66 |
| Klasse Funktionserhalt: | E90 |
| max. Leiterquerschnitt: | 10 mm ² |
| Schutzklasse: | II |

Farben

| | |
|------------------|--------|
| Farbe Unterteil: | orange |
| Farbe Oberteil: | orange |

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Länge: | 150 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 85 mm |
| Innenlänge: | 137 mm |
| Innenbreite: | 137 mm |
| Innenhöhe: | 67 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------|----|
| für Außeneinsatz geeignet: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Industriequalität: | ja |

mechanische Eigenschaften

| | |
|-------------------|---------------------|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| plombierbar: | ja |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -35 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 80 °C |

Werkstoff

| | |
|--------------------------|---------------|
| Material Unterteil: | Polycarbonat |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Edelstahl V2A |

Zertifikate

| | |
|--------------|-------|
| Prüfzeichen: | VDE |
| Prüfzeichen: | UL EU |

Zubehör

KVR M20-MGM/or - Kabelverschraubung

KVR M25-MGM/or - Kabelverschraubung

KVR M32-MGM/or - Kabelverschraubung

DMS M20/or - Doppelmembranstutzen

DMS M25/or - Doppelmembranstutzen

DMS M32/or - Doppelmembranstutzen
