

AWB 120 HC



Kurzinformation

Mit integrierter Rückschlagklappe und Feuchtsteuerung

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer 0084.0305


Technische Daten

Ausführung	Feuchtsteuerung
Fördervolumen	145 m ³ /h / 155 m ³ /h (Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
SEC average	-24 kWh/(m ² *a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	16 W
I _{Max}	0,1 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	5 / 1,5 mm ²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,8 kg
Schwenkbar	–
Ventilator ausschwenkbar	–
Klappe	integriert
Klappenart	selbstt. öffnend/schließend
Nennweite	120 mm
Breite	180 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	135 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C

AWB 120 HC

Nachlaufzeit	3 min - 25 min (Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar)
Schalldruckpegel	41 dB(A) / 42 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen. Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Verpackungseinheit	1 Stück
GTIN (EAN)	4012799843054

Kennlinie

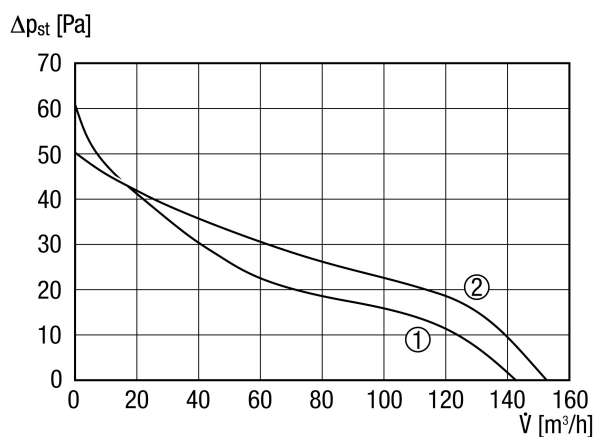

- ① mit Rückschlagklappe
- ② ohne Rückschlagklappe

AWB 120 HC

Maßzeichnung [mm]

