

AWB 150 TC



Kurzinformation

Mit integrierter Rückschlagklappe und Timer

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer 0084.0307


Technische Daten

Ausführung	Nachlaufzeitregelung
Fördervolumen	270 m ³ /h / 280 m ³ /h (Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
SEC average	-24 kWh/(m ² *a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	23 W
I _{Max}	0,16 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	5 / 1,5 mm ²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,2 kg
Schwenkbar	–
Ventilator ausschwenkbar	–
Klappe	integriert
Klappenart	selbst. öffnend/schließend
Nennweite	150 mm
Breite	200 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	161 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C

AWB 150 TC

Nachlaufzeit	3 min - 25 min
Schalldruckpegel	45 dB(A) / 47 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen. Erster Wert mit Rückschlagklappe, zweiter Wert ohne Rückschlagklappe)
Verpackungseinheit	1 Stück
GTIN (EAN)	4012799843078

Kennlinie

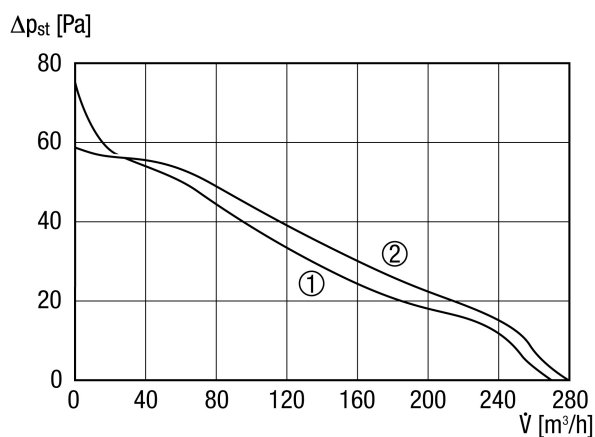

- ① mit Rückschlagklappe
- ② ohne Rückschlagklappe

AWB 150 TC

Maßzeichnung [mm]

