

Innenleuchten - Ohne HF-Melder

L7/L8



weiß , Art.-Nr.: 94446

weiß , Art.-Nr.: 94451

Produktinformationen

- Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage
- Acrylglas eignet sich für alle Standardanwendungen
- Verwendung von Polycarbonat in Bereichen, in denen eine erhöhte Schlagfestigkeit erforderlich ist (z.B. Schulen, öffentliche Gebäude)
- Ideal als Ergänzung zur HF-L7 und HF-L8
- Lieferung ohne Leuchtmittel
- **Einsatzbeispiele:**
Korridore, Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Keller, Toiletten

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Spannung: | 230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | L8= \varnothing 300 x 110 mm L7= \varnothing 300 x 110 mm |
| Leuchtmittel: | max. 23 W mit Fassung E 27 |
| Photobiologische Sicherheit: | RG 0 |
| Schutzart/-klasse: | L8= IP40 / Klasse I L7= IP40 / Klasse I |
| Stoßfestigkeitsgrad: | 94446=IK02, 94451=IK06 |
| Umgebungstemperatur: | -15 °C bis +30 °C |



Gehäuse:

L8: Acrylglas


L7: Polycarbonat

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer |
|-------------|-------|----------------|
| L8 | weiß | 94446 |
| L7 | weiß | 94451 |

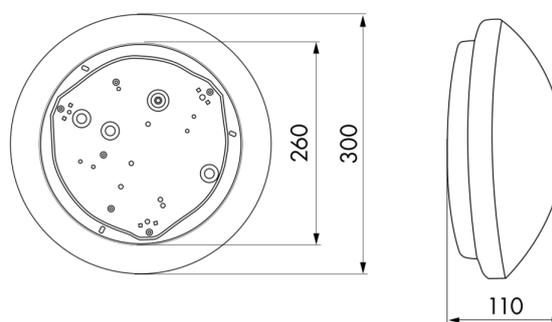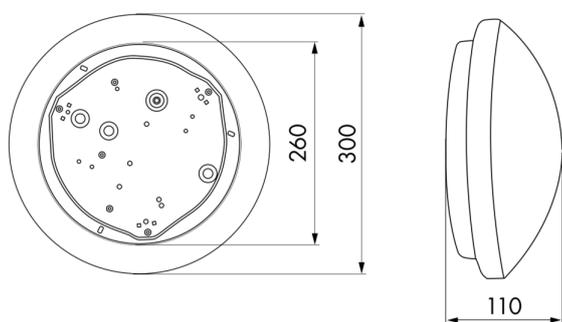


Bemaßung 94451

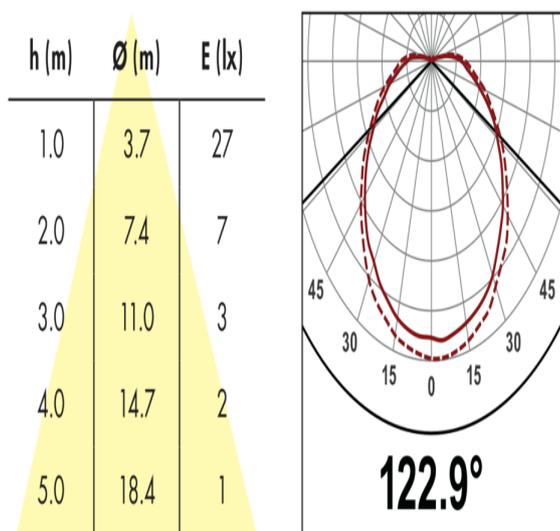

Lichtverteilungskurve

Bemaßung 94446

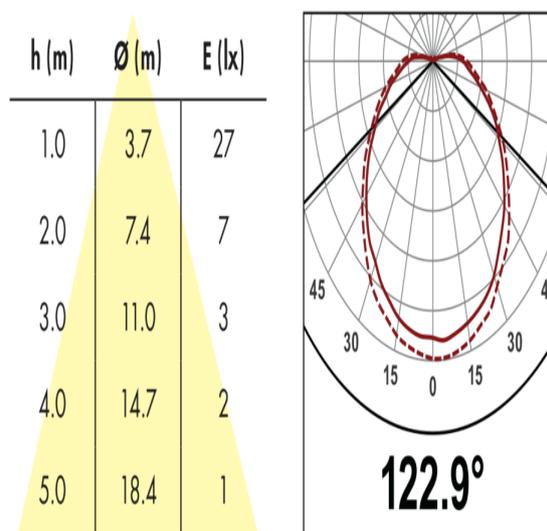

Lichtverteilungskurve

