
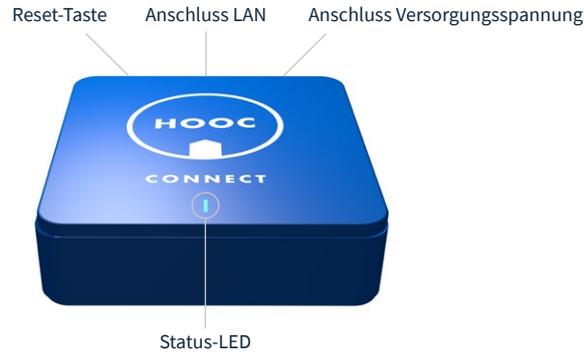


## ÜBERSICHT ANSCHLÜSSE



## ÜBERSICHT LED FARB- UND BLINKCODES

Status LED	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache
	Aufstarten / Konfigurationsmodus aktiv	
	SERA ausgeschaltet	
	SERA verbindend	
	SERA verbunden (normaler Betrieb)	
	Keine Netzwerkverbindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Netzkabel ist nicht eingesteckt oder es befindet sich kein Gerät (Bsp. Switch) am anderen Ende des Netzkabels.</li> <li>Netzkabel defekt</li> </ul>
	Kann keine IP-Adressen beziehen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kein DHCP-Server im Netzwerksegment des HOOC Connects vorhanden.</li> </ul>
	Standard Gateway nicht erreichbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es befindet sich kein Standard Gateway (Router) im Netzwerksegment des HOOC Connects.</li> <li>Standard Gateway blockt ICMP Anfragen.</li> </ul>
	DNS-Server nicht erreichbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der verwendete DNS-Server ist nicht korrekt konfiguriert</li> <li>Der DNS-Server (lokal oder des Providers) ist nicht erreichbar.</li> <li>Falls der DNS-Server des Providers verwendet wird, blockt die Firewall möglicherweise den Zugriff.</li> </ul>
	Keine Verbindung zu HOOC Cloud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es besteht keine Internetverbindung</li> <li>Der Port 443 (ausgehend) wird von der Firewall möglicherweise geblockt.</li> <li>Sie verwenden möglicherweise einen Webproxy.</li> </ul>

## RESET-TASTE

 1 Sek.	Konfigurationsmodus aktivieren
 5 Sek.	Gerät neu starten
 15 Sek.	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen