

JU 1 S RF KNX

Artikel-Nr.: 4941651

Haus- und Gebäudeautomation
KNX

Funktionsbeschreibung

- UP 1-fach Funk-Jalousiesaktor 5 A KNX RF, Data Secure
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor
- 1-fach Jalousieaktor oder 2-fach Schaltaktor
- Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollläden, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure
- Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse
- Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)



Technische Daten

JU 1 S RF KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung
Betriebsspannung	230 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Frequenz	50 – 60 Hz
Montageart	Unterputz
Anschlussart	Schraubklemmen

JU 1 S RF KNX	
Anzahl Kanäle	1
Typ	Grundmodul
Schutzklasse	II

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4941651

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


15.04.2022
Seite 1 von 3

JU 1 S RF KNX


Artikel-Nr.: 4941651

theben

Anschlussbilder

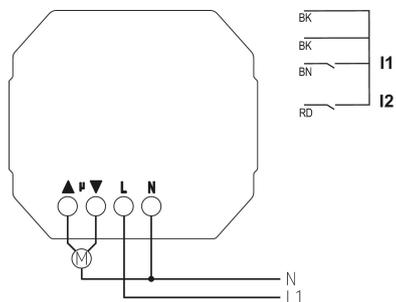

Maßbilder

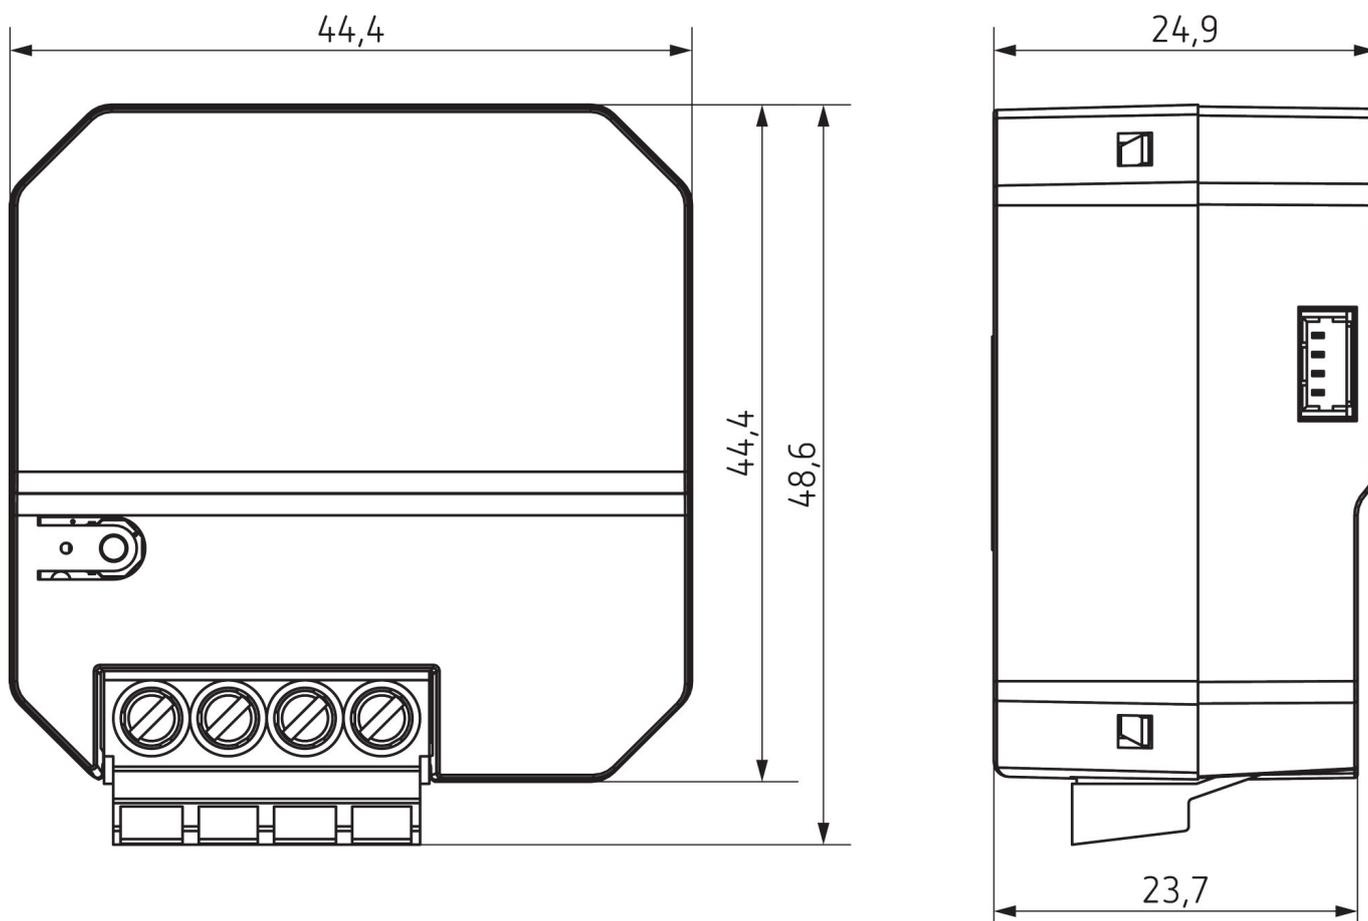

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4941651

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

15.04.2022
Seite 2 von 3

JU 1 S RF KNX

Artikel-Nr.: 4941651

theben

Zubehör

Fußbodensensor

Artikel-Nr.: 9070321



Temp.-Sensor RAMSES IP65

Artikel-Nr.: 9070459



Temperatursensor UP

Artikel-Nr.: 9070496

