

# LUXORliving S4

Artikel-Nr.: 4800420

theben

Haus- und Gebäudeautomation  
LUXORliving

## Funktionsbeschreibung

- 4-fach Schaltaktor LUXORliving
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)
- Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>



## Technische Daten

| LUXORliving S4                                  |                      |
|---|----------------------|
| Betriebsspannung KNX                            | <4 mA                |
| Betriebsspannung                                | 110 – 240 V AC       |
| Stand-by Leistung                               | <0,3 W               |
| Montageart                                      | DIN-Schiene          |
| Breite  | 4 TE                 |
| Anzahl Kanäle                                   | 4                    |
| Kontaktart                                      | Schließer, 16 A, 3 A |
| Glüh-/Halogenlampenlast                         | 2000 W               |
| Halogenlampenlast                               | 2000 W               |
| Leuchtstofflampenlast (KVG) parallelkompensiert | 1300 W (140 µF)      |

| LUXORliving S4                                |                     |
|---|---------------------|
| Leuchtstofflampenlast (KVG) nicht kompensiert | 2000 VA             |
| Leuchtstofflampenlast (EVG)                   | 1200 W              |
| Kompaktleuchtstofflampen                      | 300 W               |
| LED-Lampe < 2 W                               | 55 W                |
| LED-Lampe 2-8 W                               | 600 W               |
| LED-Lampe > 8 W                               | 600 W               |
| Einschaltstrom                                | max. 800 A / 200 µs |
| Schutzart                                     | IP 20               |
| Schutzklasse                                  | II                  |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4800420](http://www.theben.de/produkt/4800420)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


04.06.2023  
Seite 1 von 2

# LUXORliving S4


Artikel-Nr.: 4800420

theben

## Anschlussbilder

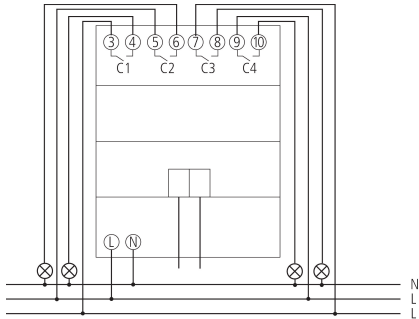

## Maßbilder

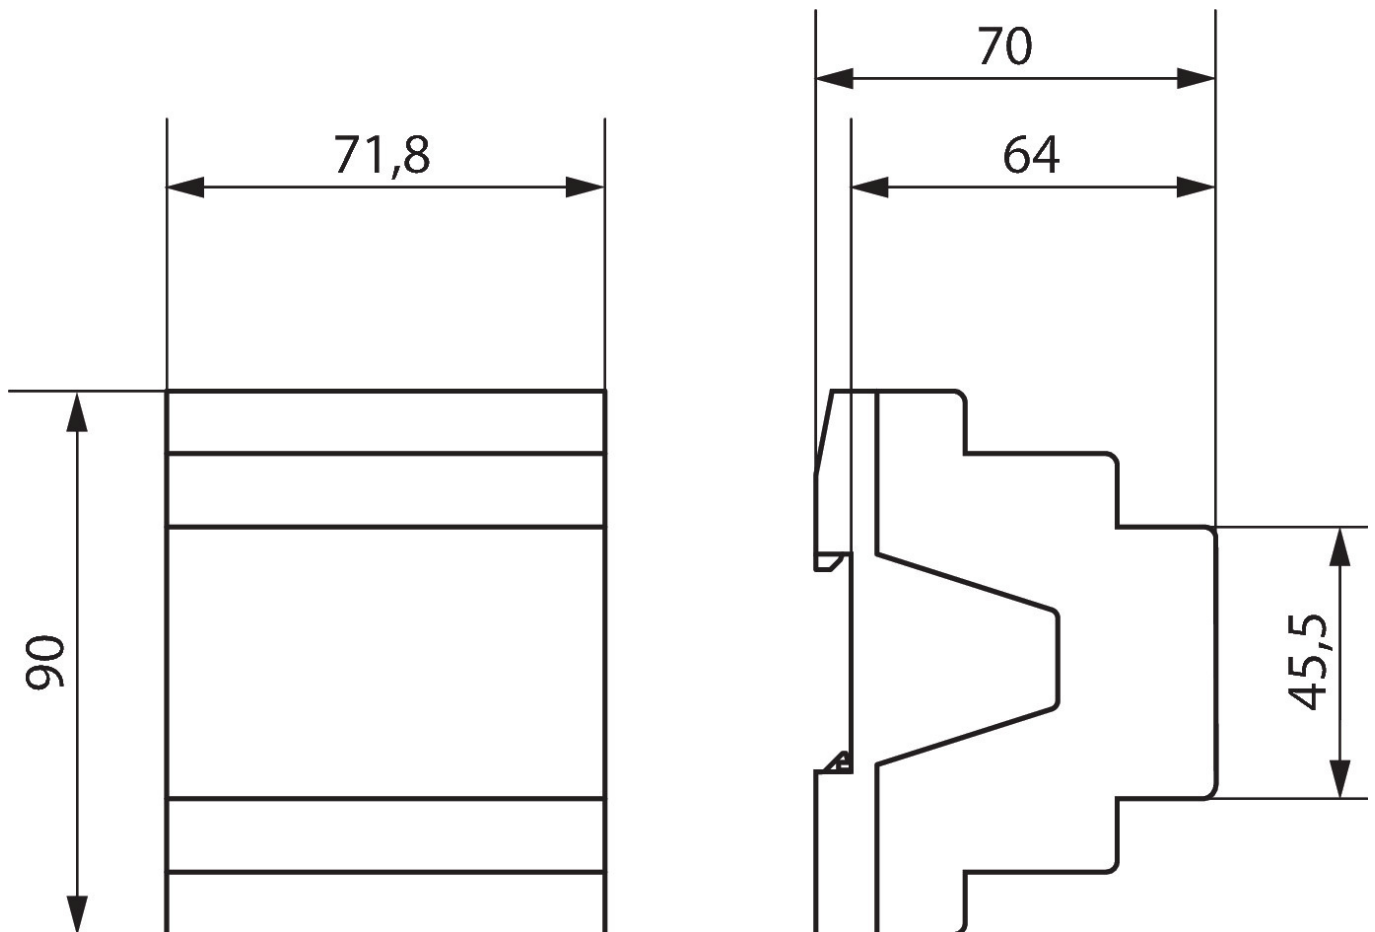

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/4800420](http://www.theben.de/produkt/4800420)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

04.06.2023  
Seite 2 von 2