

SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1001SE - Generatoranschlusskasten



1251937

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1251937>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 12x 2 Strings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und SUNCLIX-DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Produktbeschreibung

Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifieldanlagen eingesetzt. Die Hauptaufgaben der GAKs sind der Überspannungsschutz des PV-Systems, ggf. das Sammeln von Strings und das Durchschleifen des Schutz-Potenzialausgleichleiters zum örtlichen Potenzialausgleich.

Weitere Funktionen sind optional und abhängig von der Ausstattung.

Beispiele für optionale Funktionen sind der Schutz der Strings durch String-Sicherungen sowie das Freischalten der Strings per DC-Lasttrennschalter oder DC-Feuerweherschalter.

Den vollen Funktionsumfang des GAKs können Sie aus seiner Artikelbezeichnung ableiten (siehe Typenschlüssel in der Packungsbeilage des GAKs, herunterladbar im Bereich "Downloads").

Ihre Vorteile

- Schnelle Installation und Inbetriebnahme
- Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
- Anwendungsorientierte Beratung
- Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1251937
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Produktschlüssel	DTHTDA
Rabattgruppe	Z00
GTIN	4063151359188
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,5 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16,5 kg
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	DE

SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1001SE - Generatoranschlusskasten



1251937

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1251937>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Generatoranschlusskasten
Lieferumfang	SUNCLIX-DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II
--------------	----

Elektrische Eigenschaften

Allgemein

MPP-Spannung U_N	max. 1000 V DC
Leerlaufspannung U_{OC}	max. 1100 V DC
Strom je String I_{max}	max. 20 A
Summenstrom MPP-Tracker	max. 40 A

Überspannungsschutz

EN Type	T1
IEC-Prüfklasse	T1
Schutzpegel U_p	$\leq 3,5$ kV
Gesamtableitstoßstrom I_{total} (10/350) μ s	5 kA
Gesamtableitstoßstrom I_{total} (8/20) μ s	40 kA

Eingangsdaten

DC

Anzahl der Eingänge: Strings	2 (je MPP-Tracker)
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker	12

Ausgangsdaten

DC

Anzahl der Ausgänge: MPP-Tracker	12
	1 (je MPP-Tracker)

Anschlussdaten

DC-Eingang

Art der Leitungseinführung	SUNCLIX
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ² ... 6 mm ²

Schutzpotenzialausgleichs- & Schutzerdungsleiter

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leitungsquerschnitt	2x 16 mm ²

SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1001SE - Generatoranschlusskasten



1251937

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1251937>

Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 13 mm
DC-Ausgang	
Art der Leitungseinführung	SUNCLIX
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ² ... 6 mm ²

Maße

Gehäuse	
Breite	600 mm
Höhe	400 mm
Tiefe	230 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Polyester glasfaserverstärkt
	Polyester glasfaserverstärkt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 55 °C



SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1001SE - Generatoranschlusskasten

1251937

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1251937>


Zeichnungen

Schemazeichnung

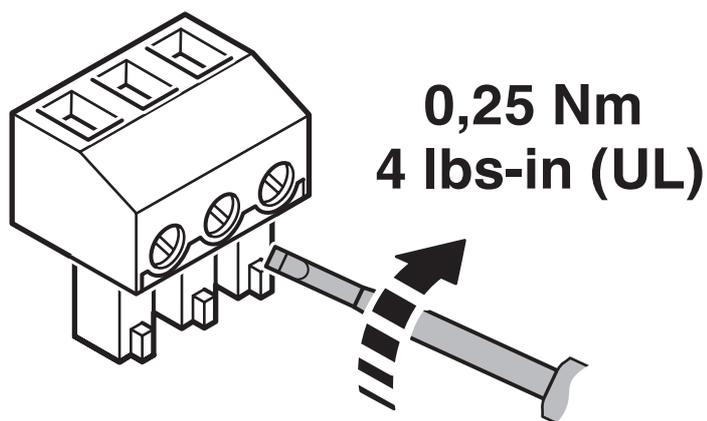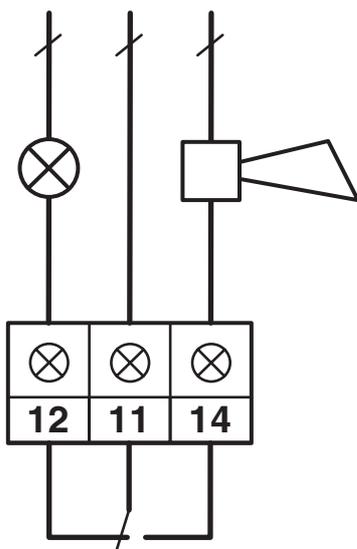

Anschluss des Fernmeldekonzakts am Überspannungsschutz

Anschlusszeichnung

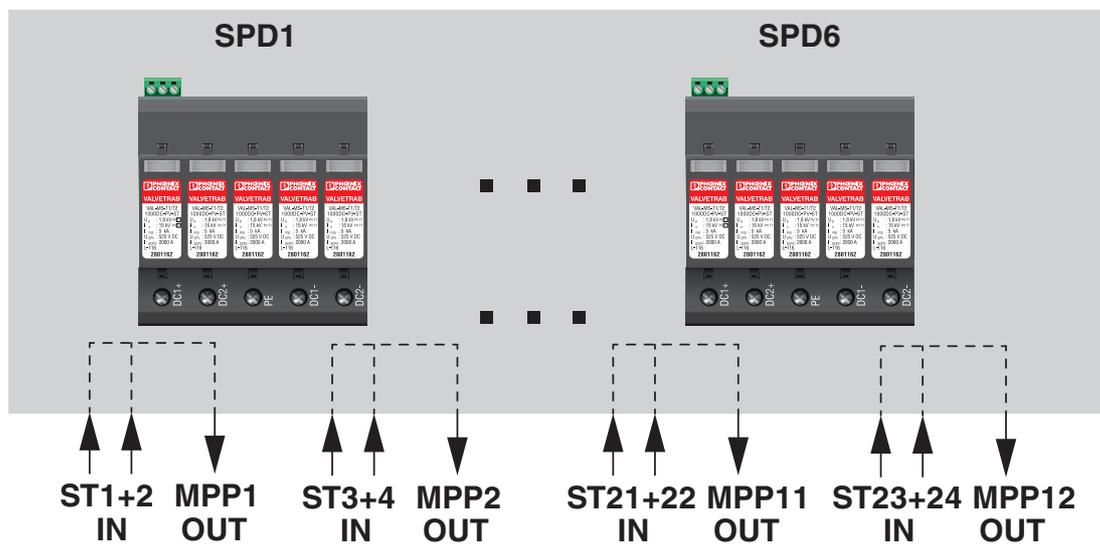

Schematische Applikationszeichnung

SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1001SE - Generatoranschlusskasten



1251937

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1251937>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27142422
ECLASS-13.0	27171490

ETIM

ETIM 8.0	EC000268
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

SOL-SC-2ST-0-DC-12MPPT-1001SE - Generatoranschlusskasten



1251937

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1251937>

Environmental product compliance

China RoHS

Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt =
EFUP-e

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact GmbH
Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
+43 (0)1/680 76
info.at@phoenixcontact.com