

SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1005EQ - Generatoranschlusskasten



1197151

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1197151>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 3 Strings. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2) und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Produktbeschreibung

Die Solarline Generatoranschlusskästen (GAKs) werden in kleinen Aufdachanlagen genauso wie in großen Freifeldanlagen eingesetzt. Die Hauptaufgaben der GAKs sind der Überspannungsschutz des PV-Systems, ggf. das Sammeln von Strings und das Durchschleifen des Schutz-Potenzialausgleichleiters zum örtlichen Potenzialausgleich.

Weitere Funktionen sind optional und abhängig von der Ausstattung.

Beispiele für optionale Funktionen sind der Schutz der Strings durch String-Sicherungen sowie das Freischalten der Strings per DC-Lasttrennschalter oder DC-Feuerweherschalter.

Den vollen Funktionsumfang des GAKs können Sie aus seiner Artikelbezeichnung ableiten (siehe Typenschlüssel in der Packungsbeilage des GAKs, herunterladbar im Bereich "Downloads").

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1197151
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Produktschlüssel	DTHTAA
Rabattgruppe	Z00
GTIN	4063151256753
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2 332,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2 332,1 g
Zolltarifnummer	85363030
Ursprungsland	DE

SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1005EQ - Generatoranschlusskasten



1197151

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1197151>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Generatoranschlusskasten
------------	--------------------------

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II
--------------	----

Elektrische Eigenschaften

Allgemein

MPP-Spannung U_N	max. 1000 V DC
Leerlaufspannung U_{OC}	max. 1100 V DC
Strom je String I_{max}	max. 25 A
Summenstrom MPP-Tracker	max. 75 A

Überspannungsschutz

EN Type	T1
IEC-Prüfklasse	T1
Schutzpegel U_p	$\leq 3,5$ kV
Gesamtableitstoßstrom I_{total} (10/350) μ s	5 kA
Gesamtableitstoßstrom I_{total} (8/20) μ s	40 kA
Kurzschlussfestigkeit I_{SCPV}	75 A

Eingangsdaten

DC

Anzahl der Eingänge: Strings	3 (je MPP-Tracker)
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker	1

Ausgangsdaten

DC

Anzahl der Ausgänge: MPP-Tracker	1
Anzahl der Ausgänge: \pm	3 (je MPP-Tracker)

Anschlussdaten

DC-Eingang

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leitungsquerschnitt	4 mm ² ... 6 mm ²
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 10 mm

Schutzpotenzialausgleichs- & Schutzerdungsleiter

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
----------------------------	--------------------

SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1005EQ - Generatoranschlusskasten



1197151

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1197151>

Anschlussart	Schraubanschluss
Leitungsquerschnitt	2x 16 mm ²
Leitungsaußendurchmesser	2x 6 mm ... 12 mm

DC-Ausgang

Art der Leitungseinführung	Kabelverschraubung
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leitungsquerschnitt	4 mm ² ... 16 mm ²
Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 10 mm

Maße

Gehäuse

Breite	254 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	111 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Polycarbonat
Material Deckel/Tür	Polycarbonat (transparent)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 55 °C


SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1005EQ - Generatoranschlusskasten

1197151

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1197151>

Zeichnungen

Schemazeichnung

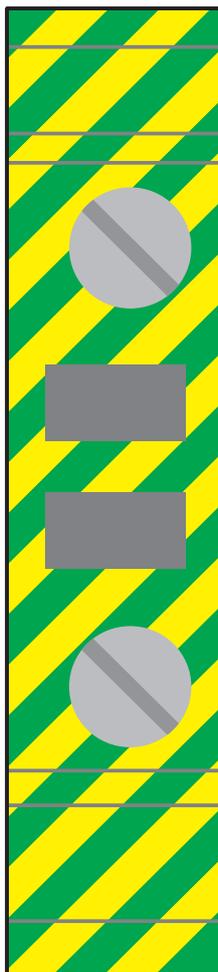


Anschluss des Schutzerdungsleiters

SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1005EQ - Generatoranschlusskasten

1197151

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1197151>

Maßzeichnung

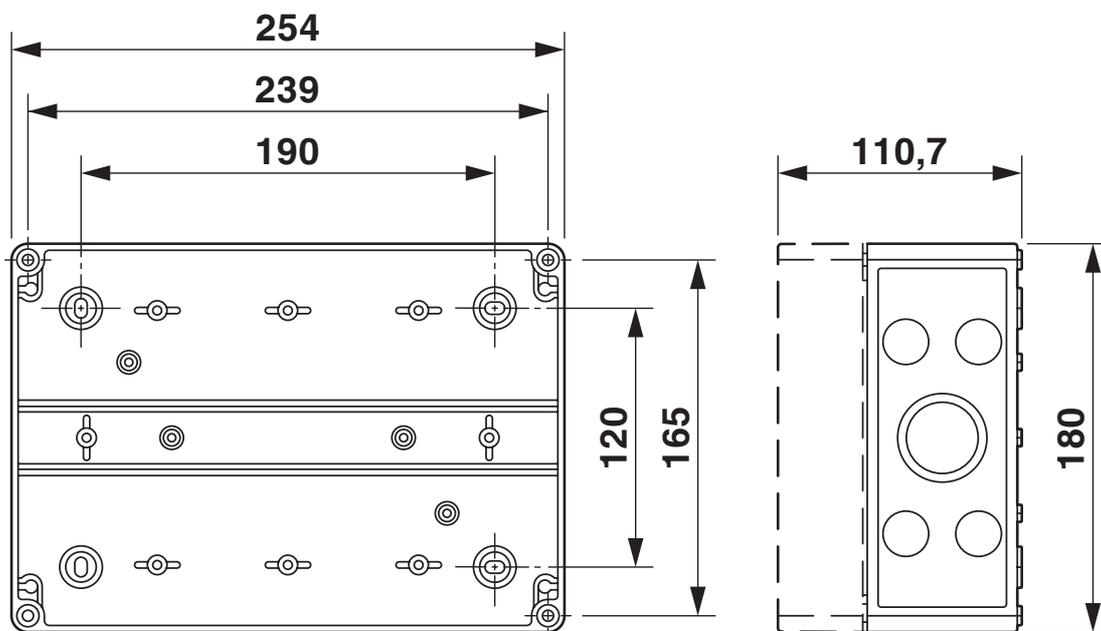


Gehäusemaße

SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1005EQ - Generatoranschlusskasten

1197151

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1197151>

Schemazeichnung

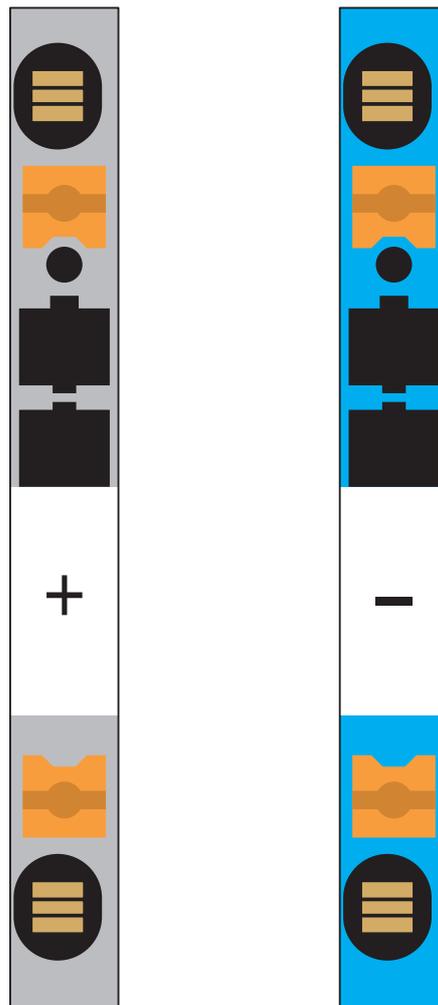

Anschluss der PV-Strings, sowie Anschluss zum Wechselrichter


SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1005EQ - Generatoranschlusskasten

1197151

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1197151>

Anschlusszeichnung

SPD1

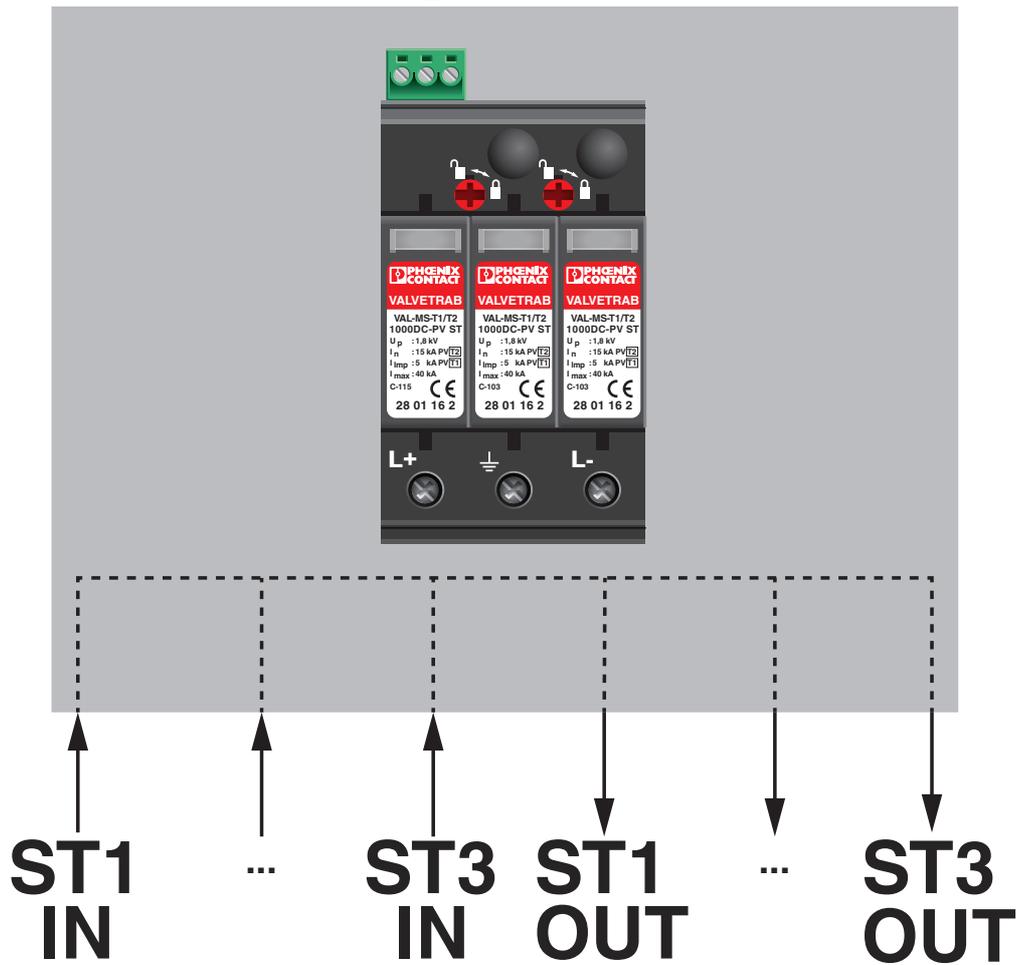



Schematische Applikationszeichnung

SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1005EQ - Generatoranschlusskasten

1197151

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1197151>

Schemazeichnung

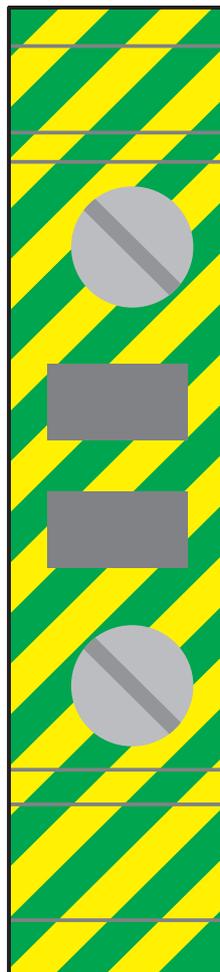


Anschluss des Schutz-Potenzialausgleichleiters

SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1005EQ - Generatoranschlusskasten


1197151

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1197151>

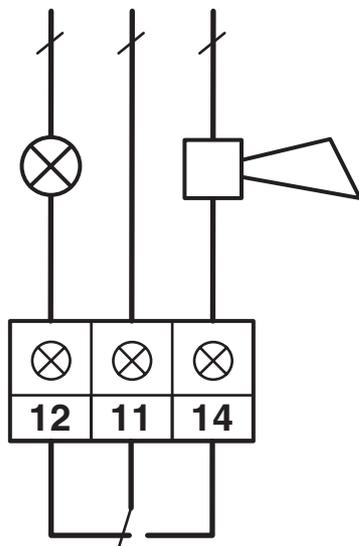

Anschluss des Fernmeldekonzakts am Überspannungsschutz

Schemazeichnung

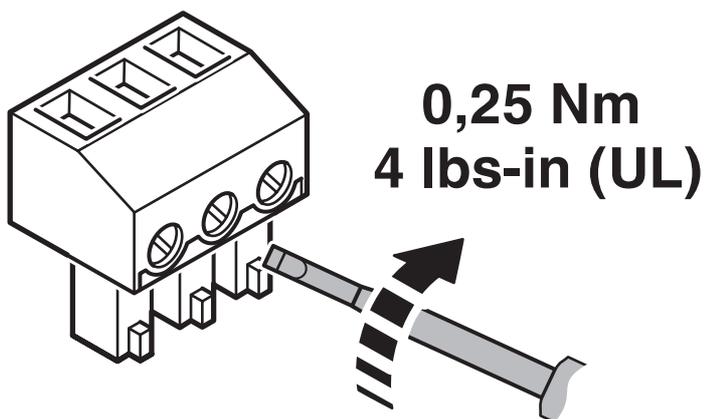

SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1005EQ - Generatoranschlusskasten



1197151

<https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1197151>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27142422
ECLASS-13.0	27171490

ETIM

ETIM 9.0	EC003857
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact GmbH
Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
+43 (0)1/680 76
info.at@phoenixcontact.com