

# ERR 10/1



## Kurzinformation

Radial-Rohrventilator, DN100, Wechselstrom

## Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte, Lagerraum, Labor


Artikelnummer 0080.0270

## Technische Daten

Fördervolumen	220 m³/h
Drehzahl	1.900 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	45 W
I <sub>Nenn</sub>	0,2 A
I <sub>Max</sub>	0,28 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	3,8 kg
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799802709
Gesamt L <sub>WA2</sub> , S5 (Gehäuse-Schalleistungspegel)	49 dB(A)
Gesamt L <sub>WA5</sub> , S5 (Freiansaug-Schalleistungspegel)	60 dB(A)
Gesamt L <sub>WA6</sub> , S5 (Freiausblas-Schalleistungspegel)	63 dB(A)

# ERR 10/1

## Kennlinie

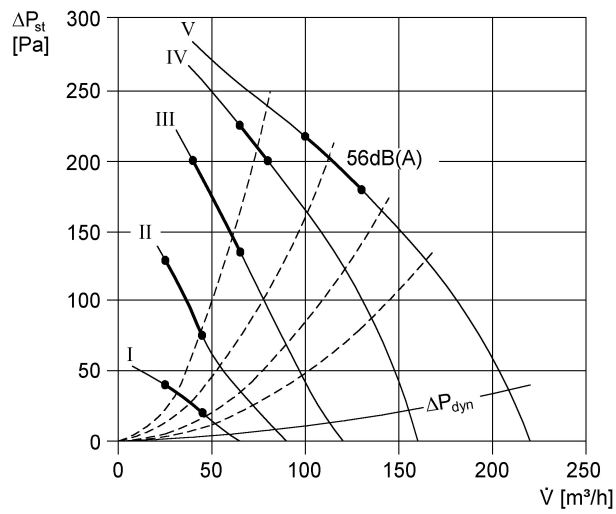

## Maße [mm]

