

ERR 31/1



Kurzinformation

Radial-Rohrventilator, DN315, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte, Lagerraum, Labor


Artikelnummer 0080.0278

Technische Daten

Fördervolumen	1.350 m ³ /h
Drehzahl	2.650 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	180 W
I _{Nenn}	0,8 A
I _{Max}	0,8 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Gewicht	7,74 kg
Nennweite	315 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Sortiment	C
EAN	4012799802785
Gesamt L _{WA2} , S5 (Gehäuse-Schalleistungspegel)	61 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , S5 (Freiansaug-Schalleistungspegel)	74 dB(A)
Gesamt L _{WA6} , S5 (Freiausblas-Schalleistungspegel)	74 dB(A)

ERR 31/1

Kennlinie

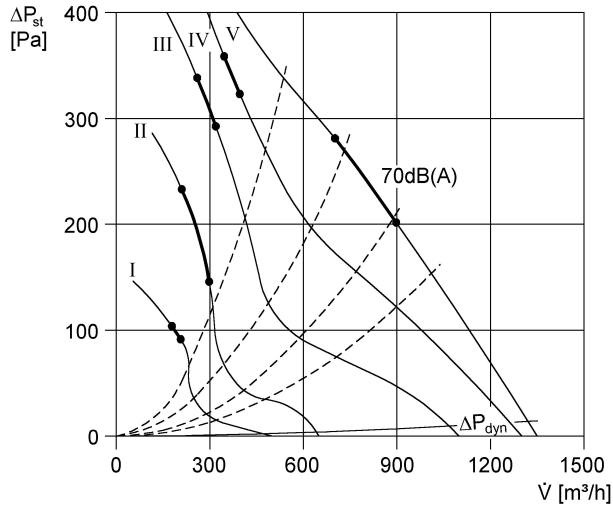

Maße [mm]

