

DZD 25/4 D



Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN250, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Gaststätte, Ausstellungsraum


Artikelnummer 0087.0490

Technische Daten

Fördervolumen	800 m³/h
Drehzahl	1.425 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	50 W
I _{Max}	0,14 A
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	13,8 kg
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799874904
Gesamt L _{WA5, S5} (Freiansaug-Schallleistungspegel)	67 dB(A)

DZD 25/4 D

Kennlinie

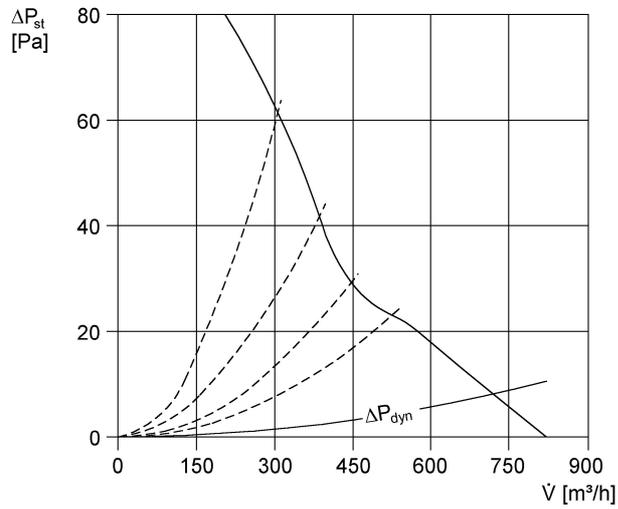

Maße [mm]

