


EZD 50/6 B

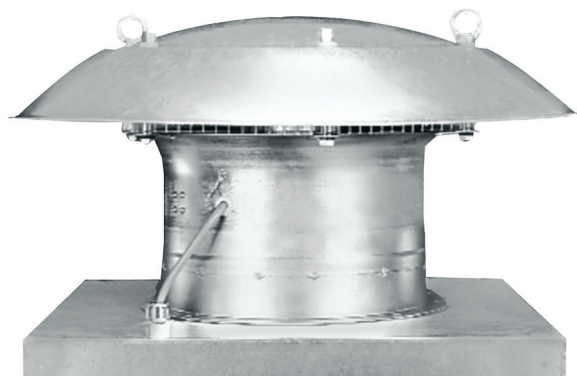

Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN500, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Gaststätte, Ausstellungsraum


Artikelnummer 0087.0211

Technische Daten

Fördervolumen	3.900 m³/h
Drehzahl	950 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	220 W
I _{Nenn}	1,1 A
I _{Max}	1,2 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	39,7 kg
Nennweite	500 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799872115
Gesamt L _{WA5, S5} (Freiansaug-Schallleistungspegel)	79 dB(A)

EZD 50/6 B

Kennlinie

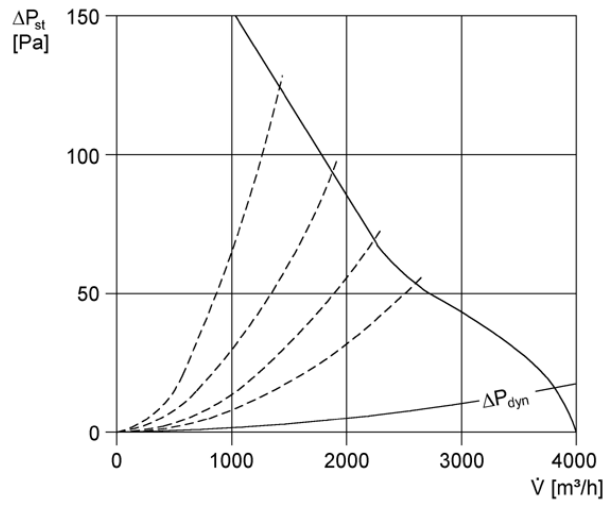

Maße [mm]

