


# EZD 25/4 E

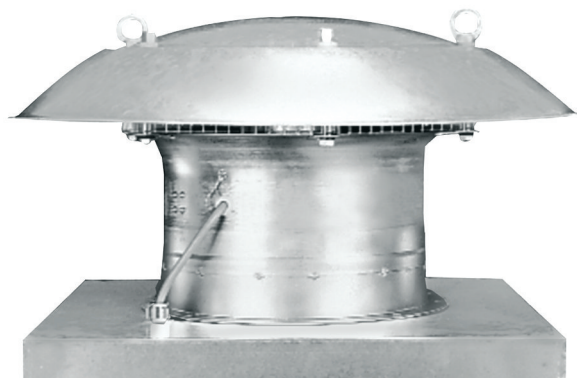

## Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN250, Wechselstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Gaststätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer 0087.0486

## Technische Daten

Fördervolumen	720 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.280 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	50 W
I <sub>Nenn</sub>	0,28 A
I <sub>Max</sub>	0,28 A
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	B
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	13,5 kg
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799874867
Gesamt L <sub>WA5, S5</sub> (Freiansaug-Schallleistungspegel)	63 dB(A)

