

DZR 45/4 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN450, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte


Artikelnummer 0086.0033

Technische Daten

Fördervolumen	6.500 m ³ /h
Drehzahl	1.425 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	360 W
I _{Nenn}	0,8 A
I _{Max}	1,1 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 × 1,5 mm ²
Einbauort	Rohr
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	16 kg
Nennweite	450 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860334
Gesamt L _{WA2} , S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	71 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	83 dB(A)
Gesamt L _{WA6} , S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	90 dB(A)

DZR 45/4 B

Kennlinie

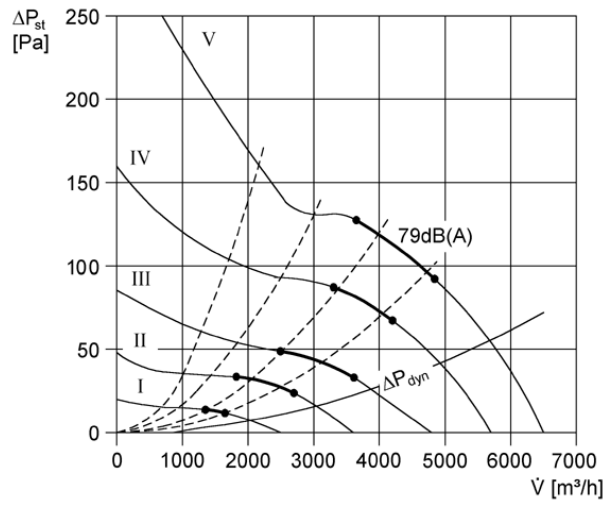

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 12

