

Funktionsbeschreibung




- *Erhältlich ab November 2018*
- Designorientierte LED-Pollerleuchte
- LED-Pollerleuchte kurz mit 10 W
- Lichtaustritt frontal (Spot)
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Für den Außenbereich geeignet
- Hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich
- Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich
- Äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- Langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Farbe	Aluminium
Schaltausgang	Licht
Leistung LED (Lichtstrom)	760 lm
Farbtemperatur	3000 K, warmweiß
Fernbedienbar	–
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +45 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55

Anschlussbilder

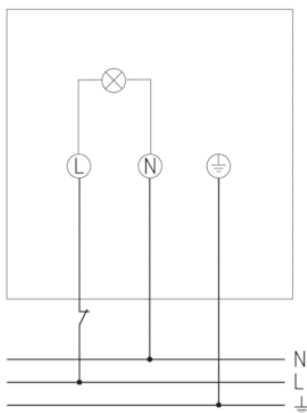

Maßbilder

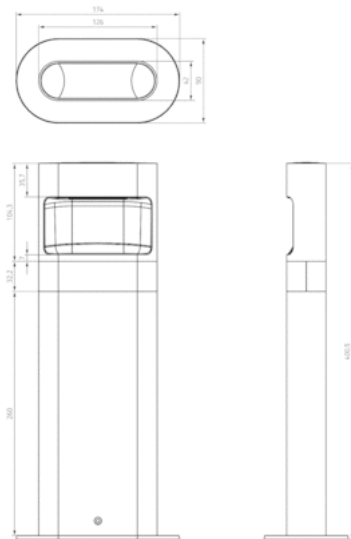

Zubehör

Erdspeiß theLeda D B

- Artikel-Nr.: 9070765
Details ▶ www.theben.de

